


SERBATOI ACS

ACCUMULI ACS

ATX 2F

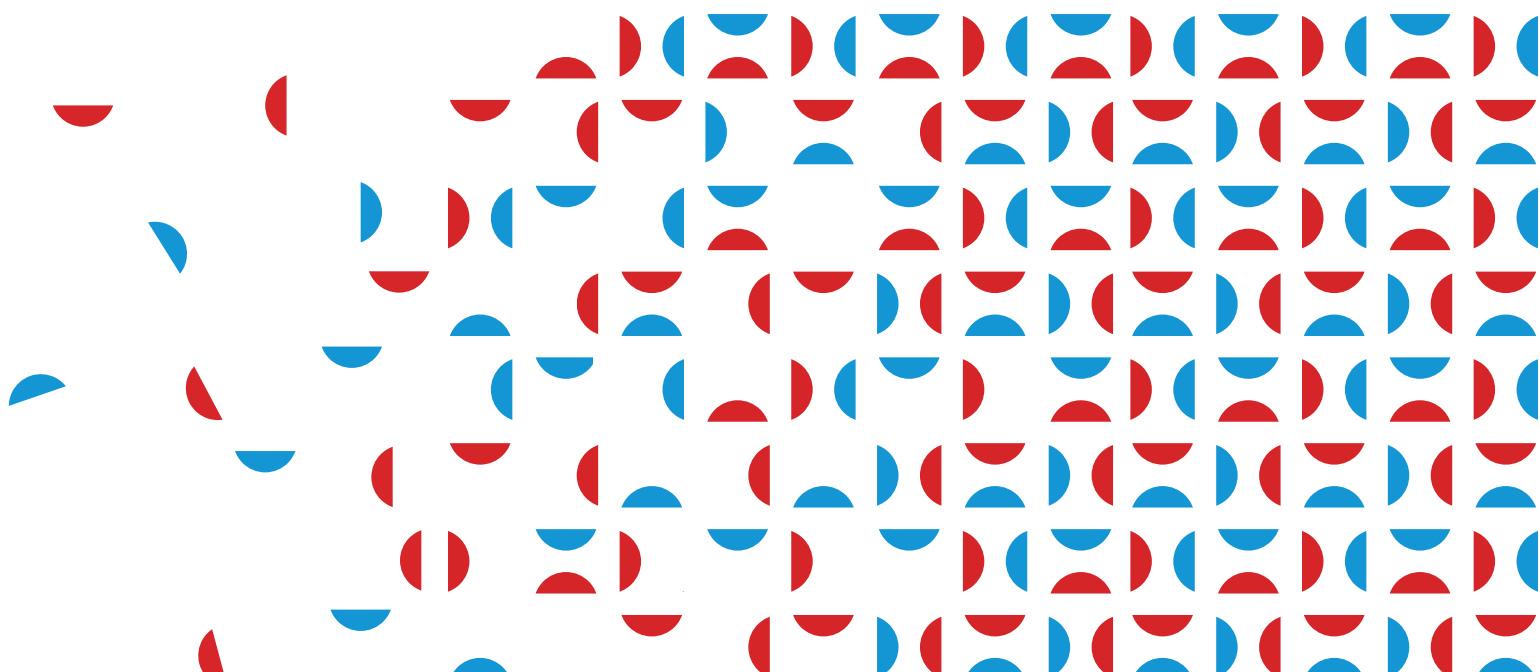

Serbatoi Inerziali per ACS

ATX 2F



PREZZI

La gamma ATX INOX 2F è costituita da serbatoi inerziali per acqua calda sanitaria con doppio boccaporto di ispezione, in diverse capacità, dai 200 ai 5000 litri. Le due flange di ispezione consentono un facile accesso in fase di controllo e manutenzione e l'eventuale inserimento di uno o più scambiatori. Sono dotati di coibentazione ad alto potere isolante e rivestimento esterno in PVC, anodo di magnesio per la protezione da correnti galvaniche.

Materiale: acciaio inox AISI 316

Trattamento protettivo interno: decapaggio e passivazione

Coibentazione

Capacità (l)	Tipo
da 200 a 5000	Fibra di Poliestere

Limite di utilizzo

Temperatura max.	Pressione max.
95°C	6 bar



Accessori Inclusi: anodo sacrificale al magnesio per tutte le taglie.



Accessori Standard: vedi pag. 163



Esecuzioni speciali: vedi pag. 165




Attenzione! Le piastre di chiusura non sono in dotazione, ma sono acquistabili e abbinabili tramite le tabelle di selezione a pag. 204



TESTED

**ABBINA IL TUO
SCAMBIATORE
(vedi pag. 159)**





Capacità l	Cod.	Prezzo	Classe energetica	Con imballo verticale
				Dimensioni cm
200	317040199X	2.463,00 €	B	70x70x155
300	317040200X	2.658,00 €	B	80x80x165
500	317040201X	3.435,00 €	C	90x90x195
750	317040202X	4.215,00 €	C	105x105x195
1000	317040203X	4.800,00 €	C	105x105x225
1500	317040204X	7.415,00 €	C	130x130x240
2000	317040205X	9.561,00 €	C	150x150x250
2500	317040206X	10.068,00 €		145x145x280
3000	317040207X	11.121,00 €		150x150x300
4000	317040208X	13.852,00 €		165x165x310
5000	317040209X	18.652,00 €		185x85x315



**Integrazione con
WATEREADY**
Vedi pag. 280

Serbatoi Inerziali per ACS ATX 2F

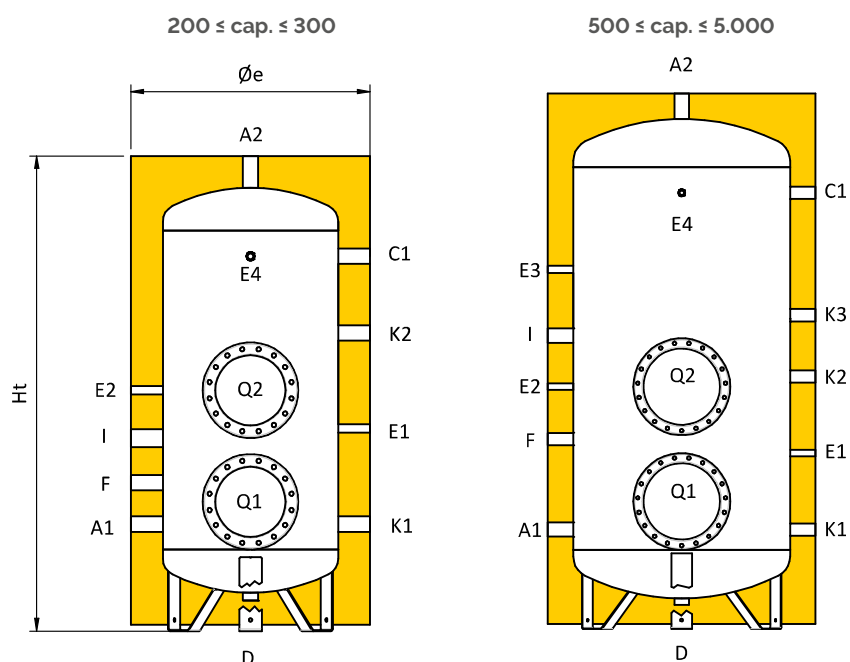

Legenda connessioni

A1	Ingresso acqua sanitaria
A2	Uscita acqua sanitaria
C1	Anodo
D	Scarico
E1	Sonda / Termometro
E2	Sonda / Termometro
E3	Sonda / Termometro
E4	Sonda / Termometro
F	Ricircolo
I	Resistenza Elettrica
K1	Ausiliario
K2	Ausiliario
K3	Ausiliario
Q1	Boccaporto d'ispezione
Q2	Boccaporto d'ispezione

Tabella connessioni

Cap. l	A1 pollici	A2 pollici	C1 pollici	D pollici	E1 pollici	E2 pollici	E3 pollici	E4 pollici	F pollici	I pollici	K1 pollici	K2 pollici	K3 pollici	Q1 - Q2 (Øext/Øint) mm
200	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	-	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	-	Ø300/Ø220
300	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	-	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	-	Ø300/Ø220
500	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	Ø300/Ø220
750	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	Ø380/Ø300
1000	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	Ø380/Ø300
1500	2"	2"	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	Ø380/Ø300
2000	2"	2"	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	Ø430/Ø350
2500	2 1/2	2 1/2	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	Ø430/Ø350
3000	3"	3"	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	Ø430/Ø350
4000	3"	3"	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	Ø430/Ø350
5000	3"	3"	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	Ø430/Ø350

Tabella dimensioni

Cap. l	Øe mm	Ht mm	R' mm	A1 mm	C1 mm	E1 mm	E2 mm	E3 mm	E4 mm	F mm	I mm	K1 mm	K2 mm	K3 mm	Q1** mm	Q2** mm
200	650	1410	1535	295	1135	605	715	-	1135	425	540	295	915	-	365	715
300	750	1490	1650	335	1175	635	755	-	1175	465	605	335	935	-	405	755
500	850	1770	1945	350	1420	650	770	1120	1420	650	935	350	950	1190	420	770
750	990	1810	2045	370	1440	690	930	1400	1440	690	1150	370	990	1210	480	930
1000	1050	2100	2330	390	1710	690	950	1410	1710	745	1150	390	990	1230	500	950
1500	1250	2235	2555	490	1800	795	1005	1465	1800	795	1205	490	1090	1330	590	1070
2000	1450	2315	2725	525	1835	830	1040	1500	1835	830	1240	525	1125	1365	650	1180
2500	1400	2640	2895	555	2140	855	1340	1800	2140	840	1540	555	1155	1395	670	1200
3000	1450	2850	3155	565	2340	790	1540	2000	2340	840	1740	565	1315	1040	680	1210
4000	1600	2920	3295	590	2370	890	1570	2030	2370	860	1770	590	1190	1430	705	1235
5000	1800	2960	3425	600	2375	900	1575	2035	2375	875	1775	600	1600	1440	715	1245

R': Quota di ribaltamento

Q1**/Q2**: altezza dal centro del boccaporto a terra

Wenkel S.r.l

Sede legale – operativa: Via E. Mattei 13/F – 31030 Casier (TV) - P.I. e C.F. 08456530966 – REA: TV -422447

Iscritta Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n° 08456530966 - Capitale Sociale €98.000,00

Tel. 0422/672911 • Fax 0422/340425 • e-mail: info@heizersile.it • www.heizersile.com

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l

