


**AUTOCLAVI**  
**AUTOCLAVI ZINCATE**  
**AUTOCLAVI ZINCATE CON ACCESSORI "A" E "B"**

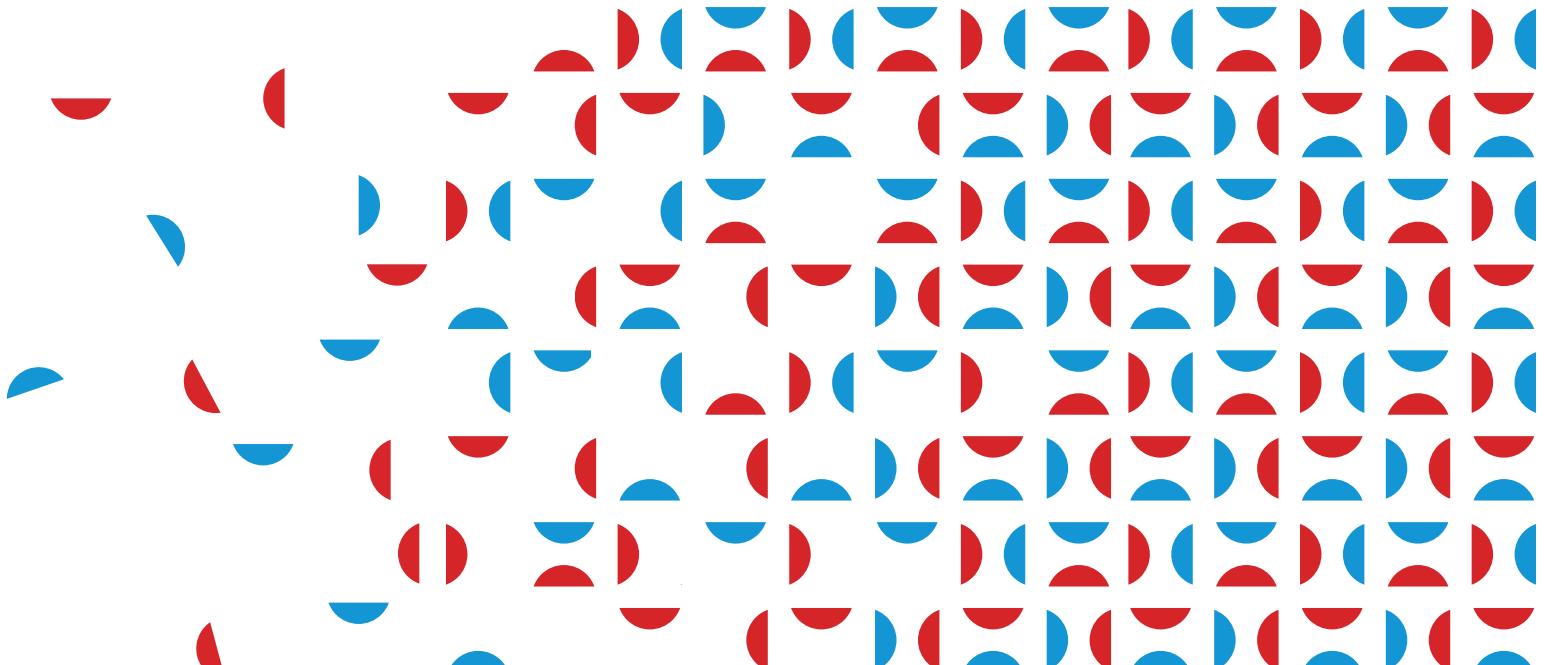

# Autoclavi zincate con accessori "A" compressore e accessori "B" aria da rete

PREZZI  
APREZZI  
B

CE

Insiemi autoclavi in acciaio zincato a bagno caldo.

Temperatura ammissibile: -10 +49 °C.

Corredati di tutti gli accessori (tipo "A" o "B") già montati e completi di cablaggio elettrico su quadro IP54.

Certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED come "INSIEME". Gli insiemi sono soggetti alla Dichiarazione di messa in servizio (D.M. 329 del 01/12/2004)

- Le versioni orizzontali vengono eseguite su richiesta.
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in PVC su richiesta
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in lamierino di alluminio su richiesta

## MAGGIORAZIONE PER ADEGUAMENTO ATTACCHI A SERBATOIO ESISTENTE € 995,00

### Specifiche tecniche

Accessori "A"

Accessori "B"

Capacità	Dimensioni		Insiemi autoclavi con accessori "A" per il caricamento aria con compressore		INSIEMI AUTOCLAVI con accessori "B" per il caricamento da rete aria compressa		
	I	Ø mm	H mm	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
<b>Insiemi autoclavi a pressione max ammissibile 6 bar</b>							
500	650	1800		00703220500	5.609,00 €	00703320500	4.302,00 €
800	790	1960		00703220800	5.953,00 €	00703320800	4.787,00 €
1000	790	2360		00703221000	6.355,00 €	00703321000	5.109,00 €
1500	1000	2270		00703221500	8.068,00 €	00703321500	6.714,00 €
2000	1100	2470		00703222000	8.947,00 €	00703322000	7.388,00 €
3000	1300	2670		00703223000	12.035,00 €	00703323000	10.263,00 €
4000	1300	3450		00703224000	14.698,00 €	00703324000	13.220,00 €
5000	1400	3700		00703225000	15.911,00 €	00703325000	14.399,00 €
<b>Insiemi autoclavi a pressione max ammissibile 8 bar</b>							
500	650	1800		00703240500	5.532,00 €	00703340500	4.423,00 €
800	790	1960		00703240800	6.258,00 €	00703340800	4.919,00 €
1000	790	2360		00703241000	6.649,00 €	00703341000	5.374,00 €
1500	1000	2270		00703241500	8.458,00 €	00703341500	7.438,00 €
2000	1100	2470		00703242000	9.604,00 €	00703342000	8.344,00 €
3000	1300	2670		00703243000	12.644,00 €	00703343000	11.199,00 €
4000	1300	3450		00703244000	15.256,00 €	00703344000	14.022,00 €
5000	1400	3700		00703245000	17.724,00 €	00703345000	16.469,00 €
<b>Insiemi autoclavi a pressione max ammissibile 10 bar</b>							
300	550	1500		00703250300	5.165,00 €	00703350300	4.709,00 €
500	650	1800		00703250500	6.021,00 €	00703350500	4.862,00 €
800	790	1960		00703250800	6.877,00 €	00703350800	5.733,00 €
1000	790	2360		00703251000	7.409,00 €	00703351000	6.191,00 €
1500	1000	2270		00703251500	9.046,00 €	00703351500	7.993,00 €
2000	1100	2470		00703252000	10.190,00 €	00703352000	9.272,00 €
3000	1300	2670		00703253000	13.398,00 €	00703353000	12.182,00 €
4000	1300	3450		00703254000	15.856,00 €	00703354000	14.617,00 €
5000	1400	3700		00703255000	18.314,00 €	00703355000	17.053,00 €
<b>Insiemi autoclavi a pressione max ammissibile 12 bar</b>							
300	550	1500		00703260300	6.499,00 €	00703360300	5.337,00 €
500	650	1800		00703260500	6.933,00 €	00703360500	5.767,00 €
800	790	1960		00703260800	8.098,00 €	00703360800	6.803,00 €
1000	790	2360		00703261000	9.430,00 €	00703361000	7.332,00 €
1500	1000	2270		00703261500	10.699,00 €	00703361500	9.360,00 €
2000	1100	2470		00703262000	12.558,00 €	00703362000	11.213,00 €
3000	1300	2670		00703263000	16.001,00 €	00703363000	14.750,00 €
4000	1300	3450		00703264000	17.947,00 €	00703364000	16.601,00 €
5000	1400	3700		00703265000	20.417,00 €	00703365000	19.060,00 €

### NOTA BENE

Le altezze indicate si riferiscono al prodotto senza valvola di sicurezza (circa 12 cm).

composti da: elettrocompressore d'aria 400 V trifase, elettrovalvola di sfato testata compressore 230 V, valvola di ritegno aria, rubinetto di intercettazione aria, raccordo antivibrante, regolatore di livello a galleggiante, pressostato compressore, pressostato, quadro elettrico per compressore, indicatore di livello con tubo in plexiglass e protezione (a scatole multiple a riflessione per 12 Bar), valvola di sicurezza certificata P.E.D., manometro con rubinetto portamanometro, valvola di scarico.

composti da: regolatore di pressione con filtro e manometro, elettrovalvola di immissione aria 230 V, valvola di ritegno aria, rubinetto di intercettazione aria, regolatore di livello a galleggiante, pressostato elettrovalvola, pressostato, quadro elettrico di cablaggio, indicatore di livello con tubo in plexiglass e protezione, (a scatole multiple a riflessione per 12 Bar), valvola di sicurezza certificata P.E.D., manometro con rubinetto portamanometro, valvola di scarico.

**Wenkel S.r.l**

Sede legale – operativa: Via E. Mattei 13/F – 31030 Casier (TV) – P.I. e C.F. 08456530966 – REA: TV -422447

Iscritta Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n° 08456530966 - Capitale Sociale €98.000,00

**Tel. 0422/672911 • Fax 0422/340425 • e-mail: [info@heizersile.it](mailto:info@heizersile.it) • [www.heizersile.com](http://www.heizersile.com)**

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l

