



SERBATOI ACS

BOLLITORI SERPENTINO ESTRAIBILE

BSX 2

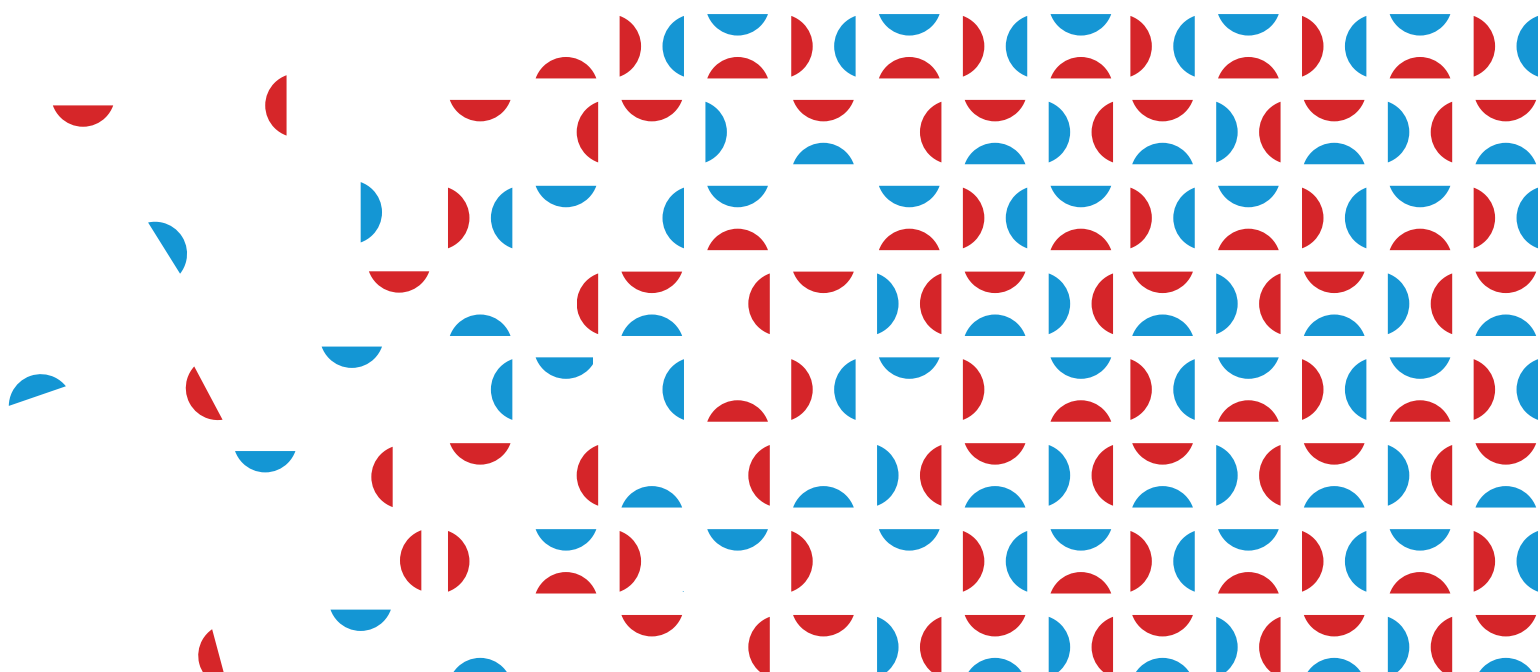

Bollitori serpentino estraibile BSX 2



PREZZI

Capacità: 200 ÷ 5000 lt

Potenza: 12,5÷490 kW**Materiale:**

- serbatoio in acciaio al carbonio S 235 JR
- scambiatori a fascio tubiero in acciaio inox AISI 304

Trattamento protettivo interno: smaltatura Bluetech con resine termoisolanti, idonei per acqua sanitaria

Coibentazione:

- 200,300 l Poliuretano espanso rigido alta densità
- da 500 a 5000 l fibra di Poliestere

Limite di utilizzo:

- serbatoio temperatura max 80°C pressione max 6 bar
- scambiatori temperatura max 110°C pressione max 12 bar

Bollitori a doppio serpentino estraibile, utilizzati per la produzione rapida ed accumulo di acqua calda ad uso potabile ed igienico sanitario.



Accessori Inclusi: Anodo sacrificale al magnesio per tutte le taglie.



Accessori Standard: vedi pag. 163



Esecuzioni speciali: vedi pag. 165




Codici/Prezzi

Cap. l	Cod.	Prezzo	Classe energetica	Imballo				Potenza scambiatori*	
				H mm	L mm	P mm	Peso kg	inferiore kW	superiore kW
200	318080384X	2.604,00 €	B	1560	680	680	90	12,5	12,5
300	318080385X	3.150,00 €	B	1640	780	780	110	18,5	18,5
500	318080386X	3.689,00 €	C	1930	880	880	150	25	25
750	318080387X	5.086,00 €	C	2210	1020	1020	180	37	37
1000	318080388X	5.863,00 €	C	2240	1070	1070	200	48	48
1500	318080389X	6.919,00 €	C	2380	1230	1230	275	73	73
2000	318080390X	8.702,00 €	C	2700	1320	1320	330	98	98
2500	318080391X	9.733,00 €		2780	1470	1470	360	123	123
3000	318080392X	11.125,00 €		2990	1470	1470	440	147	147
4000	318080393X	14.414,00 €		3060	1630	1630	540	196	196
5000	318080394X	16.644,00 €		3100	1830	1830	610	245	245

*Temperatura primario 80/70°C - Temperatura secondario 10/45°C



Bollitori serpentino estraibile BSX 2

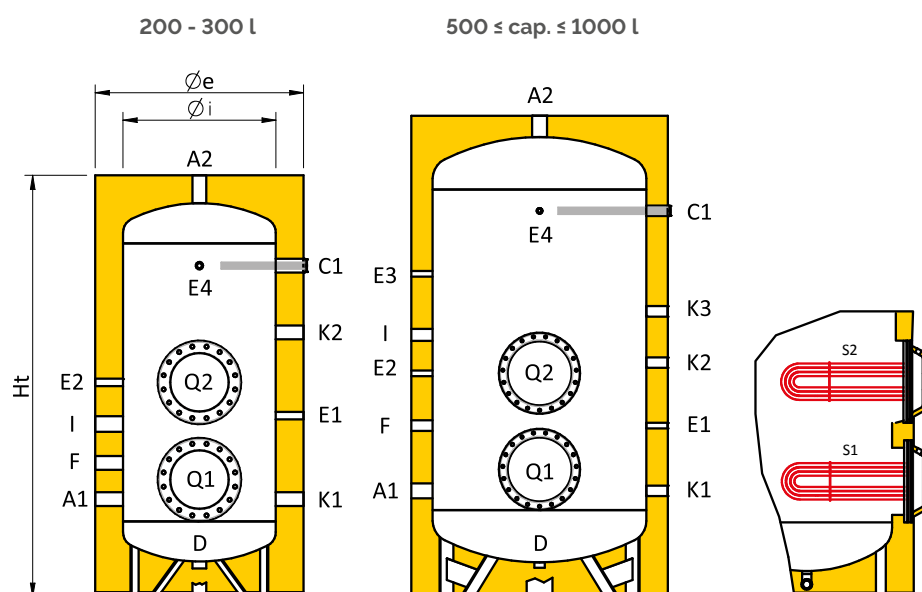

Legenda connessioni

A1	Ingresso acqua sanitaria
A2	Uscita acqua sanitaria
C1	Anodo
D	Scarico
E1	Sonda / Termometro
E2	Sonda / Termometro
E3	Sonda / Termometro
E4	Sonda / Termometro
F	Ricircolo
I	Resistenza Elettrica
K1	Ausiliario
K2	Ausiliario
K3	Ausiliario
Q1	Boccaporto d'ispezione
Q2	Boccaporto d'ispezione

Tabella connessioni

Cap. l	A1 pollici	A2 pollici	C1 pollici	D pollici	E1-E2 pollici	E3 pollici	E4 pollici	F pollici	I pollici	K1 - K2 pollici	K3 pollici	Q1 - Q2 (Øext/Øint) mm
200	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/2	-	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1 1/4	-	Ø300/Ø220
300	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/2	-	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1 1/4	-	Ø300/Ø220
500	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	Ø300/Ø220
750	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	Ø380/Ø300
1000	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	Ø380/Ø300
1500	2"	2"	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	Ø380/Ø300
2000	2"	2"	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	Ø430/Ø350
2500	2 1/2	2 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	Ø430/Ø350
3000	3"	3"	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	Ø430/Ø350
4000	3"	3"	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	Ø430/Ø350
5000	3"	3"	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	Ø430/Ø350

*Temperatura primario 80/70°C - Temperatura secondario 10/45°C

Tabella dimensioni

Cap. l	Øl mm	Øe mm	Ht mm	A1 mm	E1 mm	E2 mm	E3 mm	E4 mm	F mm	I mm	K1 mm	K2 mm	K3 mm	Q1** mm	Q2** mm
200	450	650	1435	310	620	730	-	1150	440	555	310	930	-	380	730
300	550	750	1520	355	655	775	-	1195	485	625	355	955	-	425	775
500	650	850	1805	375	675	795	1145	1445	675	960	375	975	1215	445	795
750	790	990	1840	390	710	980	1360	1470	710	1160	390	1010	1230	500	980
1000	850	1050	2120	415	715	985	1445	1675	745	1175	415	1015	1255	515	985
1500	1000	1250	2280	500	805	1050	1515	1810	805	1230	500	1100	1340	600	1050
2000	1100	1350	2600	505	805	1150	1805	2115	805	1505	505	1105	1345	620	1150
2500	1200	1400	2655	565	865	1210	1850	1850	850	1550	565	1165	1405	680	1210
3000	1250	1450	2870	575	800	1220	2050	2050	850	1750	575	1050	1415	690	1220
4000	1400	1600	2940	600	900	1245	2080	2080	870	1780	600	1200	144	715	1245
5000	1600	1800	2980	610	910	1255	2085	2085	885	1785	510	1210	1450	725	1255

R*: Quota di ribaltamento

Q1**: altezza dal centro del boccaporto a terra

Wenkel S.r.l

Sede legale – operativa: Via E. Mattei 13/F – 31030 Casier (TV) - P.I. e C.F. 08456530966 – REA: TV -422447

Iscritta Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n° 08456530966 - Capitale Sociale €98.000,00

Tel. 0422/672911 • Fax 0422/340425 • e-mail: info@heizersile.it • www.heizersile.com

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l

