



SERBATOIO ACS

BOLLITORI SERPENTINO ESTRAIBILE

BXX 1

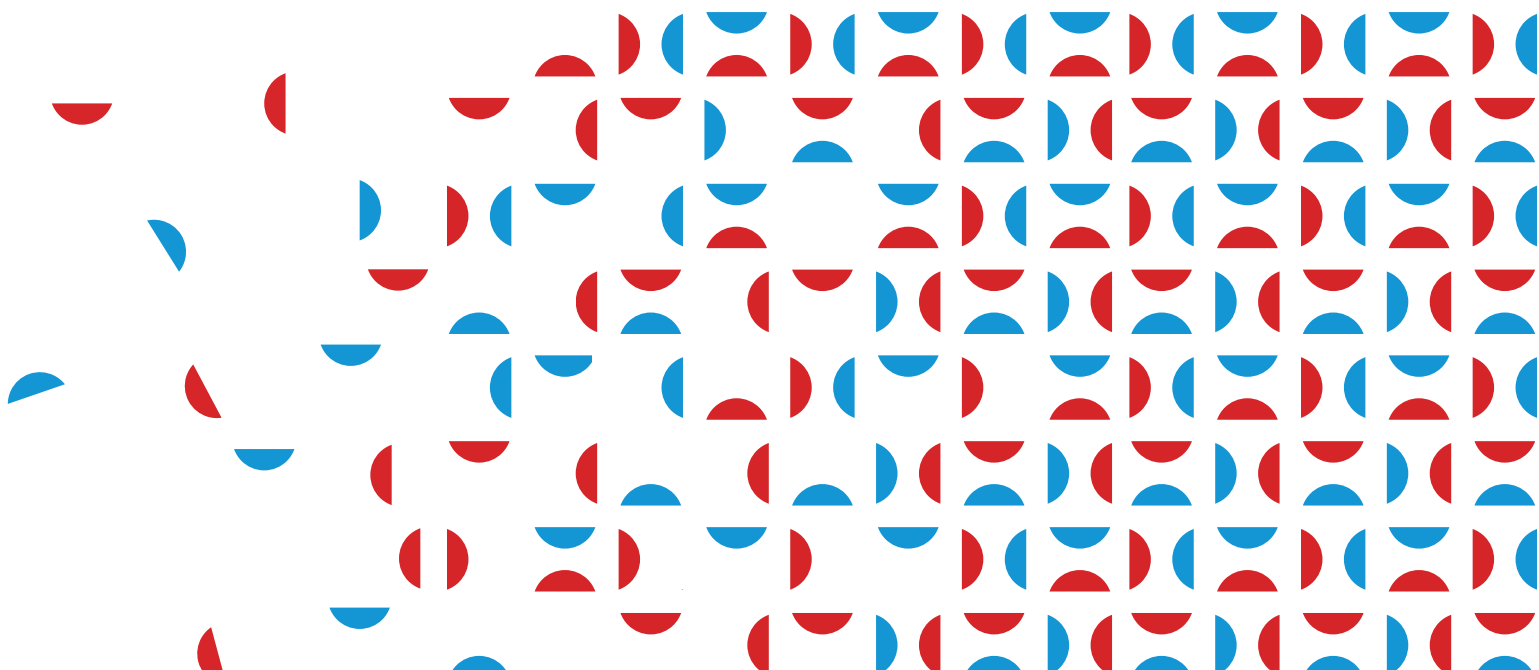

Bollitore INOX a fascio tubiero BXX 1



PREZZI

La gamma BXX 1 è costituita da bollitori a fascio tubiero per la produzione di acqua calda sanitaria disponibili in diverse capacità, da 200 a 5000 litri. Sono dotati di coibentazione in fibra di poliestere, rivestimento esterno in PVC, anodo di magnesio per la protezione da correnti galvaniche.

Materiale

I bollitori sono realizzati con materiale di elevata qualità, in particolare:

Corpo accumulo: INOX AISI 316 L

Scambiatore a fascio tubiero: acciaio inox AISI 316 L

Testata scambiatore: acciaio al carbonio S 235 JR zincato a caldo

Trattamento protettivo interno: decapaggio e passivazione

Coibentazione

Capacità (l)	Tipo
da 200 a 5000	Fibra di Poliestere

Limite di utilizzo

Lato accumulo		Circuito primario	
Temperatura max.	Pressione max.	Temperatura max.	Pressione max.
95°C	6 bar	110°C	12 bar



Accessori Inclusi: Anodo sacrificale al magnesio per tutte le taglie.




Accessori Standard: vedi pag. 163



Esecuzioni speciali: vedi pag. 165



TESTED



Capacità l	Cod.	Prezzo	Classe energetica	Con imballo verticale
				Dimensioni cm
200	318040113X	2.600,00 €	B	70x70x143
300	318040114X	2.900,00 €	B	80x80x160
500	318040115X	3.941,00 €	C	90x90x195
750	318040116X	5.022,00 €	C	100x100x200
1000	318040117X	5.857,00 €	C	110x110x230
1500	318040118X	8.780,00 €	C	130x130x240
2000	318040119X	11.636,00 €	C	150x150x250
2500	318040120X	13.657,00 €		150x150x280
3000	318040121X	14.828,00 €		150x150x300
4000	318040122X	17.657,00 €		170x170x305
5000	318040123X	21.890,00 €		190x190x310



Integrazione con WATEREADY

Vedi pag. 280

Bollitore INOX a fascio tubiero BXX 1

Legenda connessioni

A1	Ingresso acqua sanitaria
A2	Uscita acqua sanitaria
C1	Anodo
D	Scarico
E1	Sonda / Termometro
E2	Sonda / Termometro
F	Ricircolo
I	Resistenza Elettrica
K1	Ausiliario
K2	Ausiliario
K3	Ausiliario
N1	Uscita scambiatore inferiore
N2	Ingresso scambiatore inferiore
Q1	Boccaporto d'ispezione
S1	Serpentino inferiore

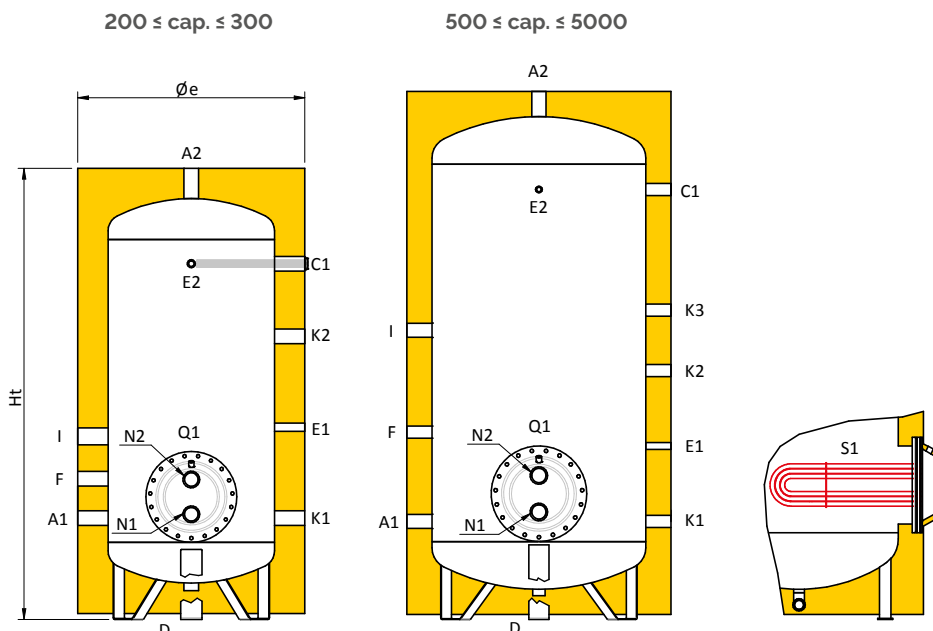


Tabella connessioni

Cap. l	A1 pollici	A2 pollici	C1 pollici	D pollici	E1 pollici	E2 pollici	F pollici	I pollici	K1 pollici	K2 pollici	K3 pollici	N1 pollici	N2 pollici	Q1 (Øext/Øint) mm
200	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	-	1"	1"	Ø300/Ø220
300	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	-	1"	1"	Ø300/Ø220
500	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1"	1"	Ø300/Ø220
750	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	2"	2"	Ø380/Ø300
1000	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	2"	2"	Ø380/Ø300
1500	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	2"	2"	Ø380/Ø300
2000	2"	2"	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	2"	2"	Ø430/Ø350
2500	2 1/2	2 1/2	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	2"	2"	Ø430/Ø350
3000	3"	3"	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	2"	2"	Ø430/Ø350
4000	3"	3"	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	2"	2"	Ø430/Ø350
5000	3"	3"	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	2"	2"	Ø430/Ø350

Tabella dimensioni

Cap. l	Øe mm	Ht mm	R' mm	A1 mm	C1 mm	E1 mm	E2 mm	F mm	I mm	K1 mm	K2 mm	K3 mm	N1 mm	N2 mm	Q1" mm
200	650	1410	1535	295	1135	595	1135	425	540	295	915	-	305	425	365
300	750	1490	1650	335	1175	635	1175	465	605	335	935	-	345	465	405
500	850	1770	1945	350	1420	650	1420	650	935	350	950	1190	360	480	420
750	990	1810	2045	370	1440	670	1440	700	1150	370	990	1210	407,5	552,5	480
1000	1050	2100	2330	390	1710	690	1710	745	1150	390	990	1230	427,5	572,5	500
1500	1250	2235	2555	490	1800	795	1800	795	1205	490	1090	1330	517,5	662,5	590
2000	1450	2315	2725	525	1835	830	1835	830	1240	525	1125	1365	555	745	650
2500	1400	2640	2895	560	2145	860	2145	845	1545	560	1160	1400	575	765	670
3000	1450	2850	3155	565	2340	790	2340	840	1740	565	1040	1405	585	775	680
4000	1600	2920	3295	590	2370	890	2370	860	1770	590	1190	1430	610	800	705
5000	1800	2960	3425	600	2375	900	2375	875	1775	600	1200	1440	620	810	715

R': Quota di ribaltamento

Q1": altezza dal centro del boccaporto a terra

Wenkel S.r.l

Sede legale – operativa: Via E. Mattei 13/F – 31030 Casier (TV) - P.I. e C.F. 08456530966 – REA: TV -422447

Iscritta Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n° 08456530966 - Capitale Sociale €98.000,00

Tel. 0422/672911 • Fax 0422/340425 • e-mail: info@heizersile.it • www.heizersile.com

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l

