




**CALDAIE**

CONDENSAZIONE ALTA POTENZA  $\geq 35 \text{ kW}$

GRUPPI DI RILANCIO

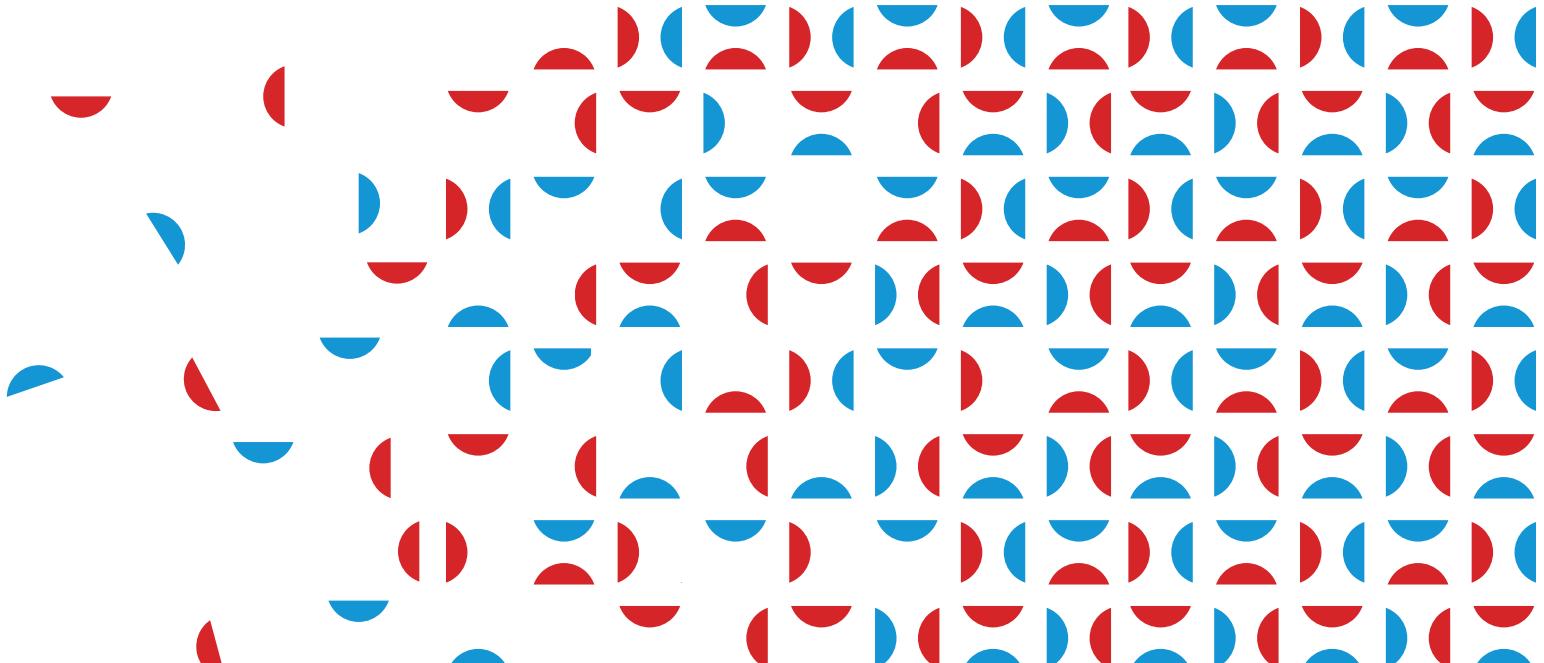

# Accessori per Caldaie 50 e 70 kW GRUPPO DI RILANCIo DN 25



PREZZI

PREZZI  
ACCESSORI



**Un sistema rivoluzionario! Occupa metà dello spazio rispetto ai tradizionali sistemi a zone!**

I nuovi gruppi di alimentazione dei circuiti degli impianti di riscaldamento sono stati progettati per garantire elevatissime prestazioni nel minor spazio possibile. Potente ed efficiente anche nelle situazioni impiantistiche più impegnative! Si può installare in 3 posizioni diverse per sfruttare al meglio qualsiasi disponibilità di spazio.

**Il gruppo di rilancio DN 25 è stato progettato per facilitare l'installazione in qualsiasi situazione, anche nei locali tecnici più ristretti.**

## Plus

- ✓ Ultra compatto: occupa metà spazio rispetto alle applicazioni tradizionali.
- ✓ Collettore di distribuzione a zone con separatore idraulico integrato ed escludibile
- ✓ Modulare da 2 a 3 zone
- ✓ Orientabile in 3 posizioni
- ✓ DN 25 - 1"

**Coibentazione : EPP 60 g/l λ 0.039 W/mK sp 30 mm**

## Limite di utilizzo

Temp. max.	Pressione max.
95 °C	6 bar

					Con imballo
	Cod.	Prezzo cad.	Potenza ΔT 20 kW	Portata nominale l/h	Dim. cm
2 unità di circolazione diretta	338110135X	<b>1.442,00 €</b>	60,5	2600	43x27x55
2 unità di miscelazione a temp. scorrevole	338110136X	<b>1.678,00 €</b>	37,2	1600	43x27x55
1 unità di circolazione diretta + 1 unità di miscelazione a temp. scorrevole	338110143X	<b>1.560,00 €</b>	60,5	2600 1600	43x27x55
SERVOMOTORE SRVM ECOMIX 24V 0-10 / 2-10V 120S 5NM	C09020499	<b>293,00 €</b>	-	-	-
SERVOMOTORE SRVM ECOMIX 230V 3P 120s 5Nm	C09020500	<b>149,00 €</b>	-	-	-



**INSTALLAZIONE più "leggera"**  
Si installa velocemente, ed è così piccolo, maneggevole e leggero che può essere montato da un solo operatore.



Gli altri  
Il nostro prodotto




**COIBENTAZIONE INTEGRALE**  
del collettore

**PROTEZIONE TOTALE**  
delle componenti elettroniche


**PROTEZIONE ED AERAZIONE**  
dei circolatori

# Accessori per Caldaie ≥ 35 kW



## GRUPPO DI RILANCIO DN 25

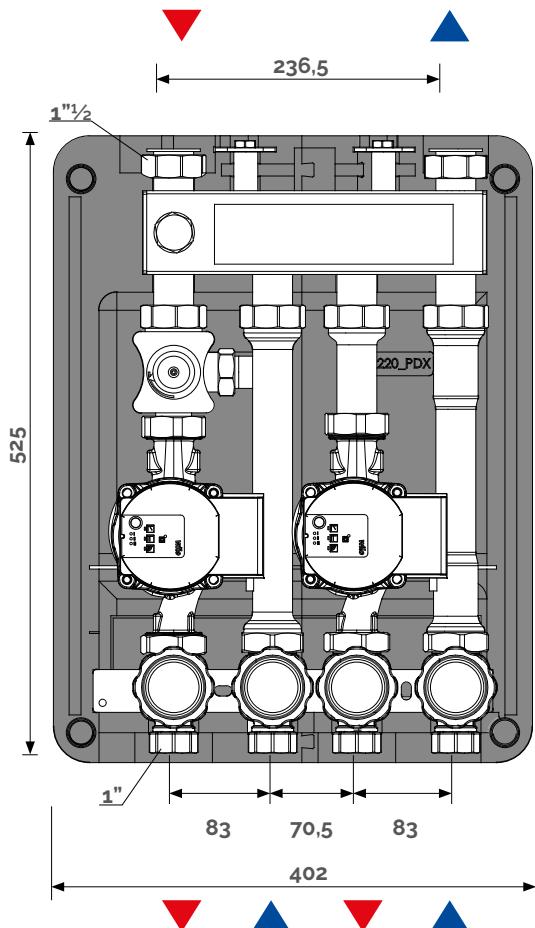

Perdite di carico: unità di circolazione diretta

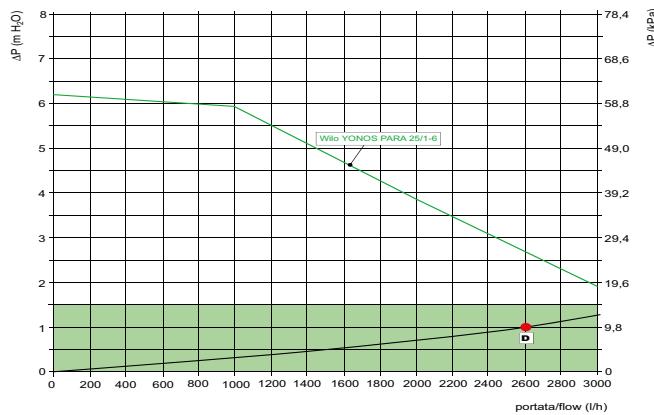

Perdite di carico: unità di miscelazione a temperatura scorrevole

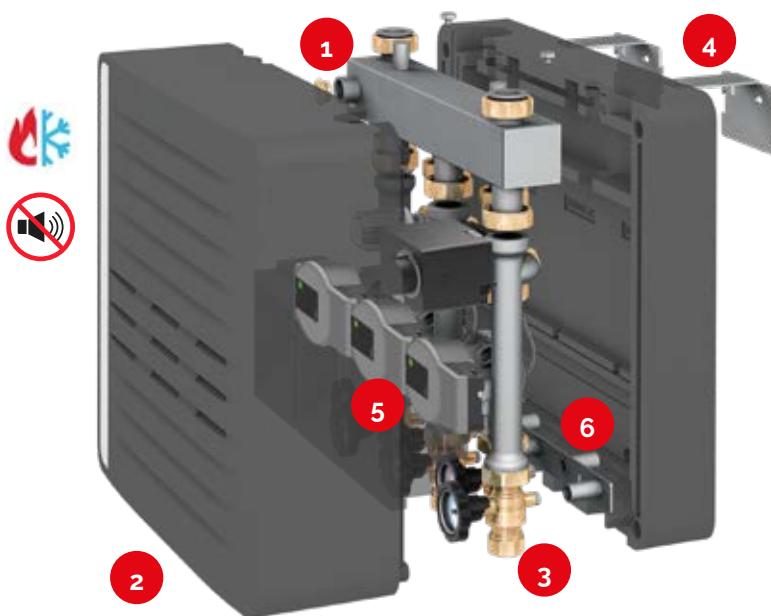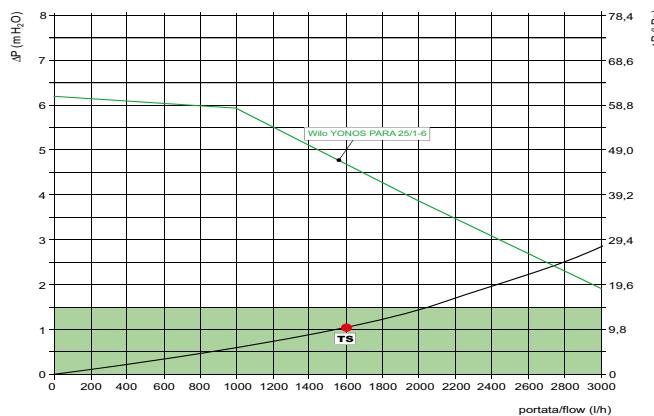


### Legenda

1. COLLETTORE DI ZONA - SEPARATORE IDRAULICO DUO-SYSTEM TECHNOLOGY
2. Isolamento totale con sistema di aerazione circolatori, adatto anche per raffrescamento.
3. Valvole a sfera DN25 con ritegno escludibile
4. Staffe "modula" incluse
5. Circolatori ad alta efficienza
6. Dima antirotazione delle valvole a sfera durante l'installazione.


# Sistema modulare di distribuzione DN40 per Caldaie da 90 a 450 kW

È un sistema impiegato nella distribuzione e gestione di utenza di impianti a zone. Composto da un separatore idraulico, un collettore di distribuzione da 2 e 3 zone e da due possibili unità di circolazione:

- unità diretta (alta temperatura)
- unità miscelata a temperatura scorrevole (disponibili due diversi servomotori elettrici rotativi in funzione del tipo di termoregolazione scelta).

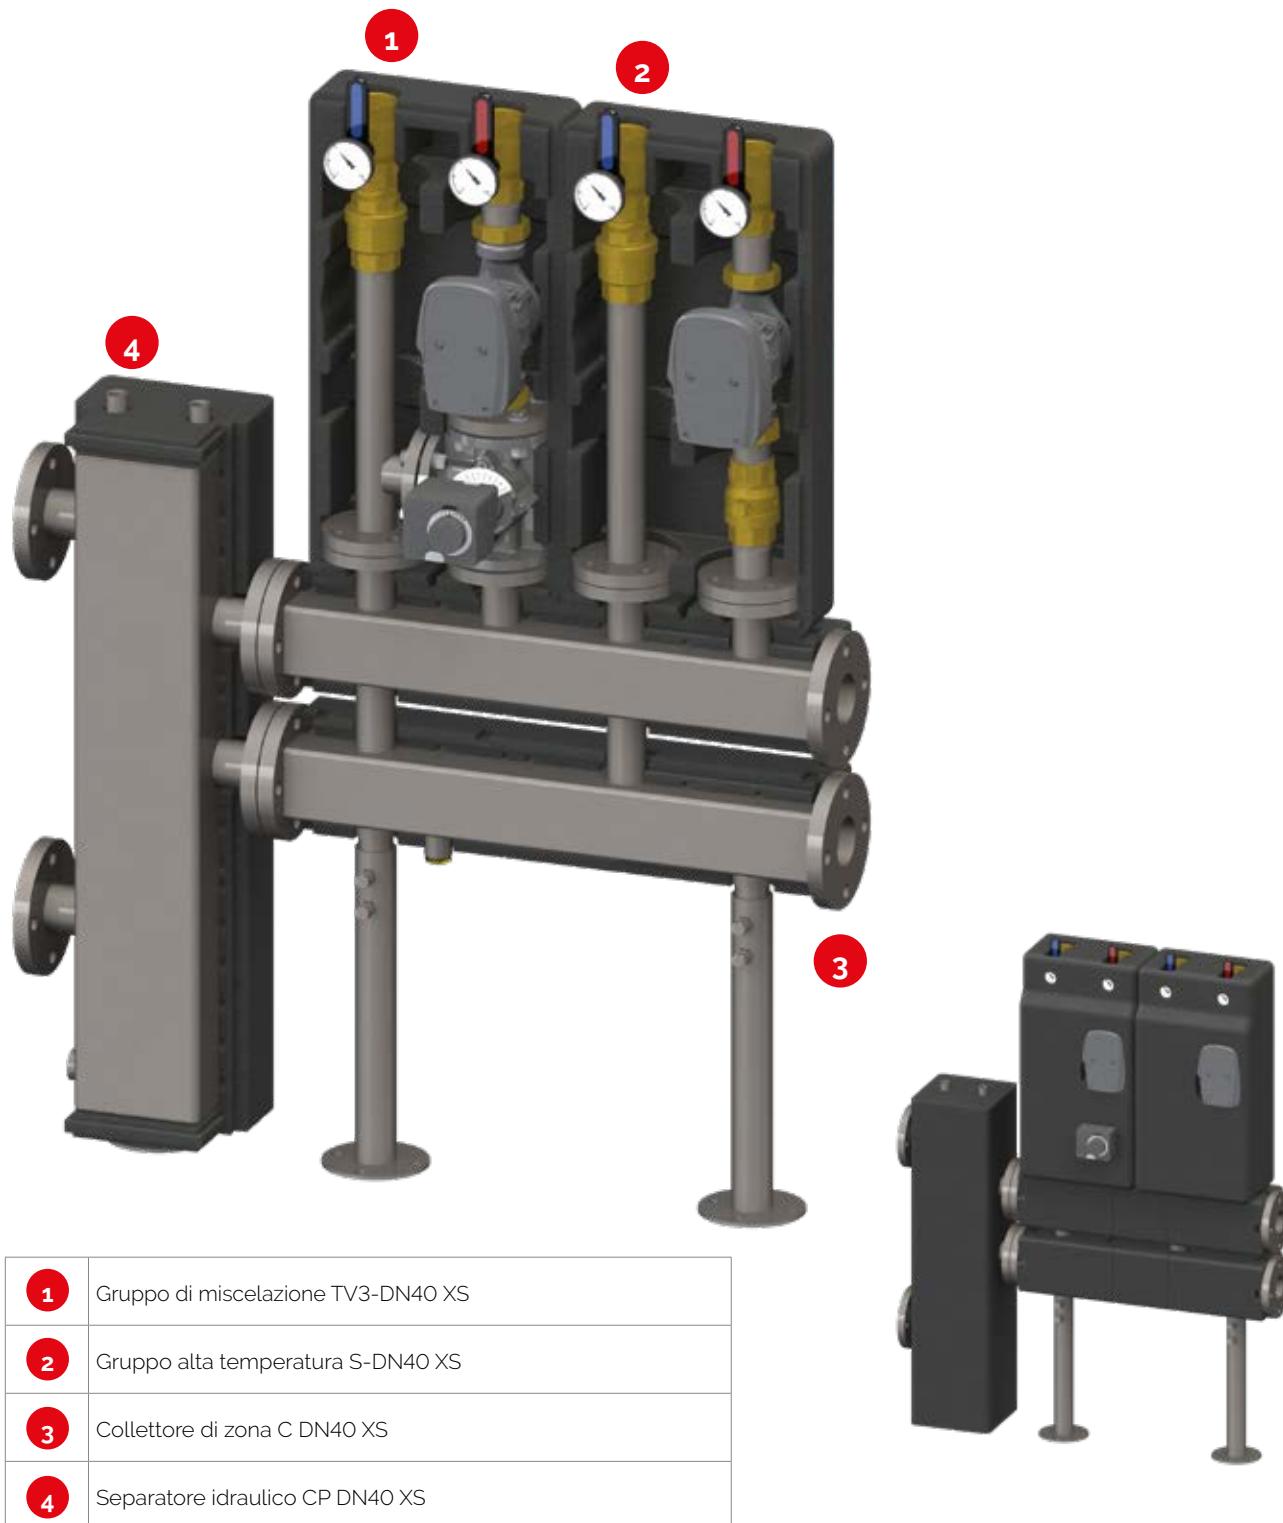

# COLLETTORE GAMMA DN40 SLIM



PREZZI

## Caratteristiche

- ✓ Diametro nominale DN 40
- ✓ Coibentazione : EPP 40 g/l  $\lambda$  0.036 W/mK sp 25 mm
- ✓ Trattamento superficiale in cataforesi

## Limite di utilizzo

Temp. max.	Pressione max.
100 °C	6 bar




Descrizione	Cod.	Prezzo cad.	Potenza $\Delta T$ 20 kW	Portata nominale $m^3/h$
COLLETTORE 2F GAMMA DN40 SLIM	329099083X	<b>1.126,00 €</b>	418	18
COLLETTORE 3F GAMMA DN40 SLIM	329099082X	<b>1.431,00 €</b>	418	18


## Legenda

- 1 Attacco  $\frac{3}{4}$ " F per carico/scarico
- 2 Attacco cieco  $1\frac{1}{4}$  F per piedino di sostegno



## Dimensioni DN 40 "C160/2F"

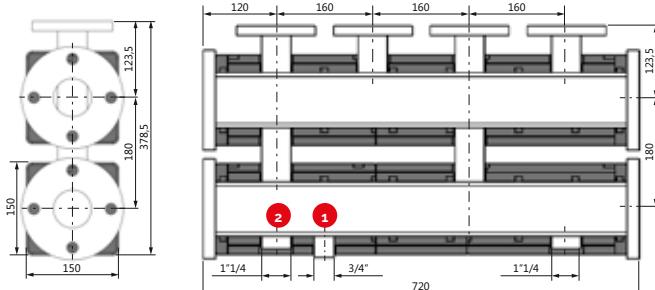


## Dimensioni DN 40 "C160/3F"

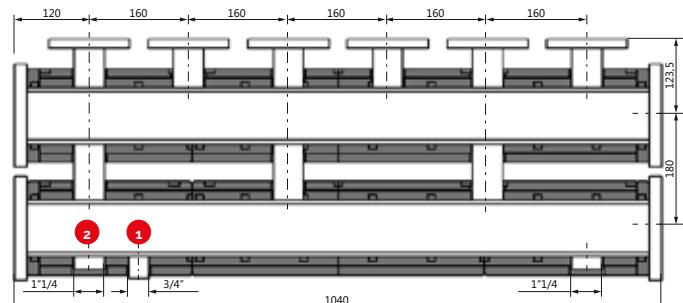

## Perdite di carico

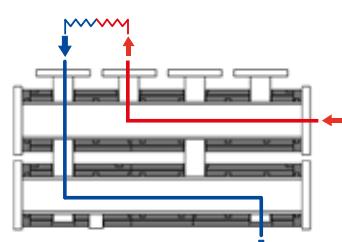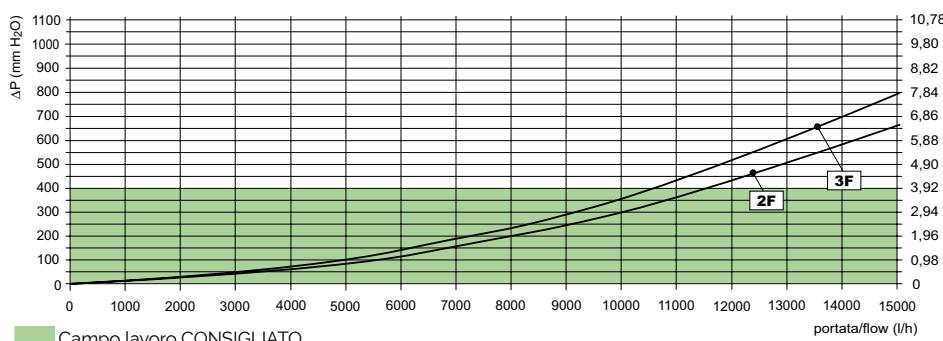

# SEPARATORE CP DN40 SLIM



## Caratteristiche

- ✓ Diametro nominale DN 40
- ✓ Coibentazione : EPP 40 g/l  $\lambda$  0.036 W/mK sp 25 mm
- ✓ Trattamento superficiale in cataforesi
- ✓ Materiale valvola sfera Gusseisen
- ✓ Kit guarnizioni incluse

**PREZZI**




## Limite di utilizzo


Temp. max.	Pressione max.
100 °C	6 bar

Descrizione	Cod.	Prezzo cad.	Potenza ΔT 20 kW	Portata nominale m³/h
SEPARATORE CP DN40 SLIM	329099085X	<b>1.051,00 €</b>	418	18


## Dimensioni

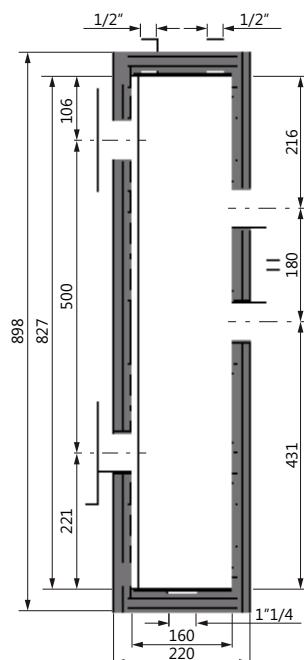


## Perdite di carico

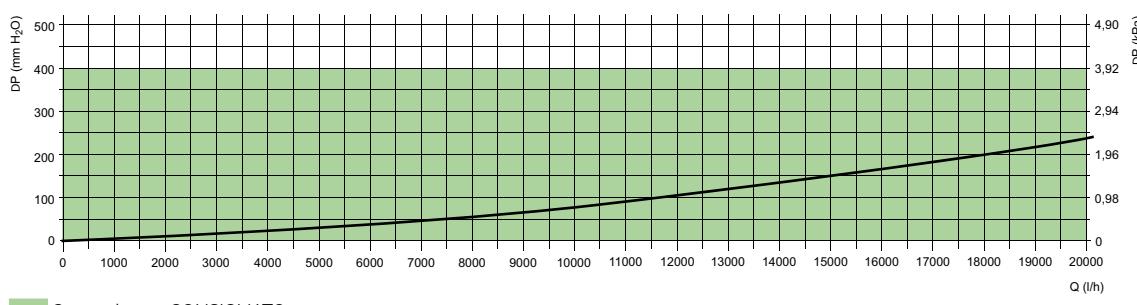

Campo lavoro CONSIGLIATO

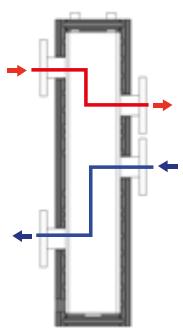

# Gruppo di rilancio TV3-DN40



**PREZZI**

Gruppo di miscelazione per circuiti ad alta temperatura

Materiale valvola sfera Gussisen

✓ Coibentazione :

EPP 40 g/l λ 0.036 W/mK sp 30 mm




## Limite di utilizzo


Temp. max.	Pressione max.
110 °C	6 bar

	Cod.	Prezzo cad.	Potenza ΔT 20 kW	Portata nominale l/h
GRUPPO DI RILANCIO TV3-DN40 DX MIX	338110139X	<b>2.082,00 €</b>	104	4500
GRUPPO DI RILANCIO TV3-DN40 SX MIX	338110140X	<b>2.082,00 €</b>	104	4500


## Dimensioni

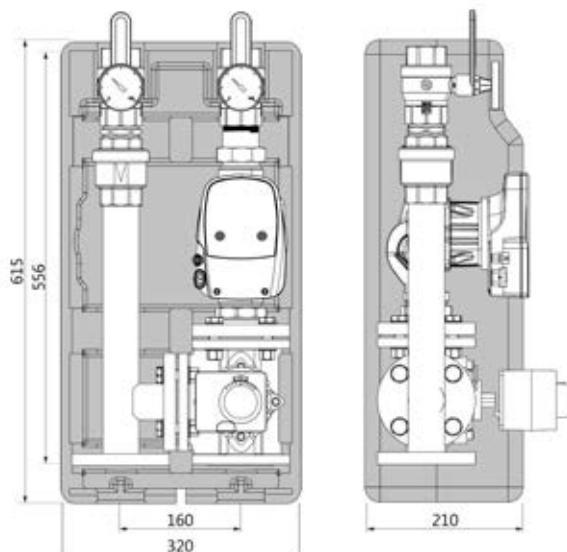

## Perdite di carico

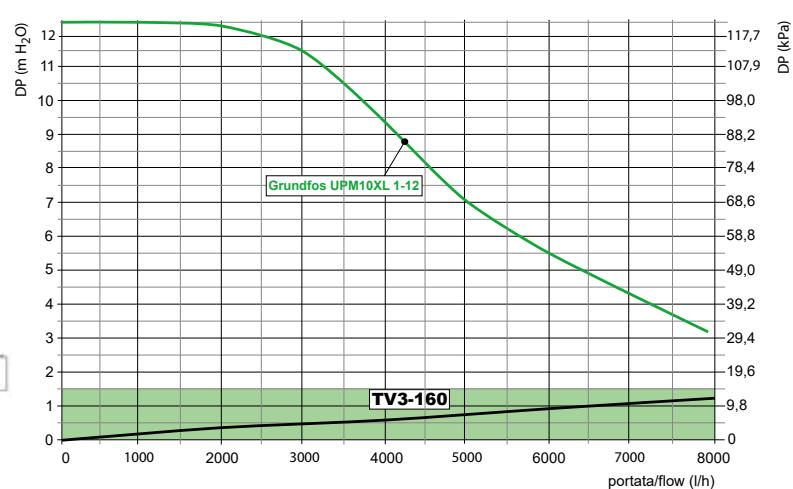

# Gruppo di rilancio S-DN40



Gruppo di miscelazione per circuiti ad alta temperatura

- ✓ Materiale valvola ritegno TEFLON
- Materiale valvola sfera Gussisen
- ✓ Coibentazione :  
EPP 40 g/l λ 0.036 W/mK sp 30 mm

**PREZZI**


## Limite di utilizzo

Temp. max.	Pressione max.
110 °C	6 bar




	Cod.	Prezzo cad.	Potenza ΔT 20 kW	Portata nominale l/h
GRUPPO DI RILANCIO S-DN 40 DX DIR	338110137X	<b>1.685,00 €</b>	140	6000
GRUPPO DI RILANCIO S-DN 40 SX DIR	338110138X	<b>1.685,00 €</b>	140	6000

## Dimensioni

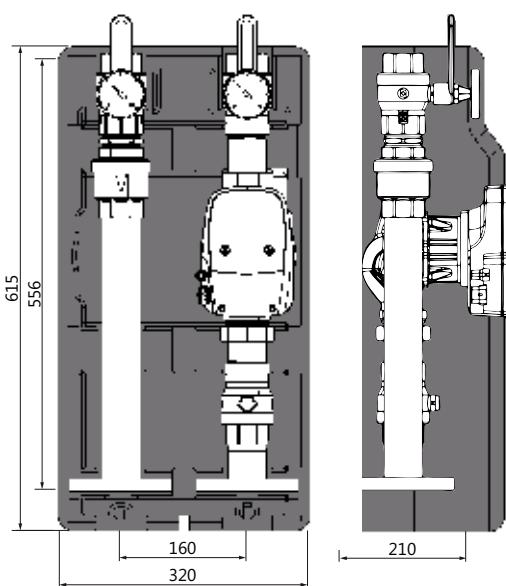


## Perdite di carico

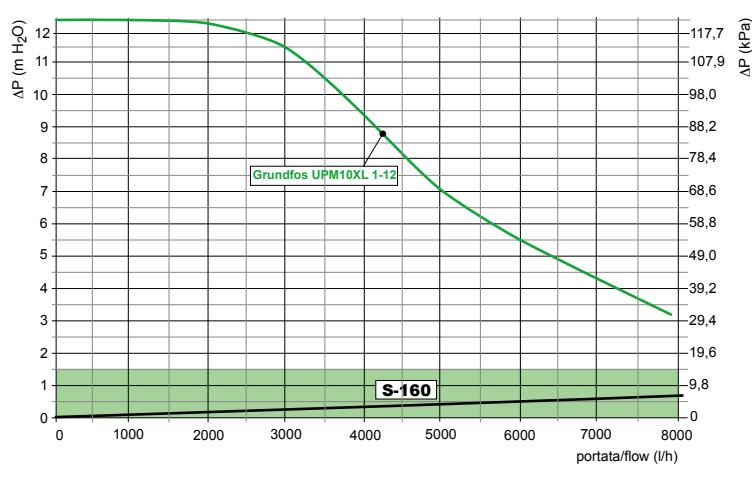


Campo lavoro CONSIGLIATO

# Accessori sistema modulare di distribuzione



**PREZZI**

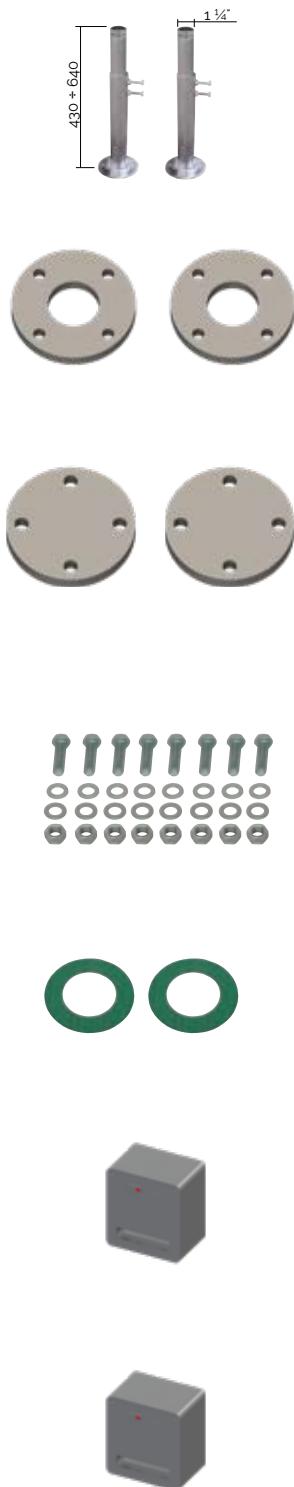

Descrizione	Cod.	Prezzo cad.
Kit 2 piedini di sostegno regolabili in altezza per collettori di zona serie DN 40 "C160"	343090206X	<b>168,00 €</b>
kit DN50 PN10 Flangia piana	335060180X	<b>36,00 €</b>
kit DN50 PN16 Flangia piana cieca	335060181X	<b>79,00 €</b>
Kit accoppiamento flange DN 40 composto da: 8 viti M14x55, 16 rondelle, 8 dadi M14	343090205X	<b>16,00 €</b>
KIT DN50 2 guarnizioni flange	343090207X	<b>20,00 €</b>
SERVOMOTORE ELETTRICO 230V	C09020501	<b>224,00 €</b>
SERVOMOTORE ELETTRICO 24V	C09020502	<b>437,00 €</b>

**Wenkel S.r.l**

Sede legale – operativa: Via E. Mattei 13/F – 31030 Casier (TV) – P.I. e C.F. 08456530966 – REA: TV -422447

Iscritta Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n° 08456530966 - Capitale Sociale €98.000,00

**Tel. 0422/672911 • Fax 0422/340425 • e-mail: [info@heizersile.it](mailto:info@heizersile.it) • [www.heizersile.com](http://www.heizersile.com)**

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l

