


SCALDACQUA AD ACCUMULO


GAS A CONDENSAZIONE

HCC

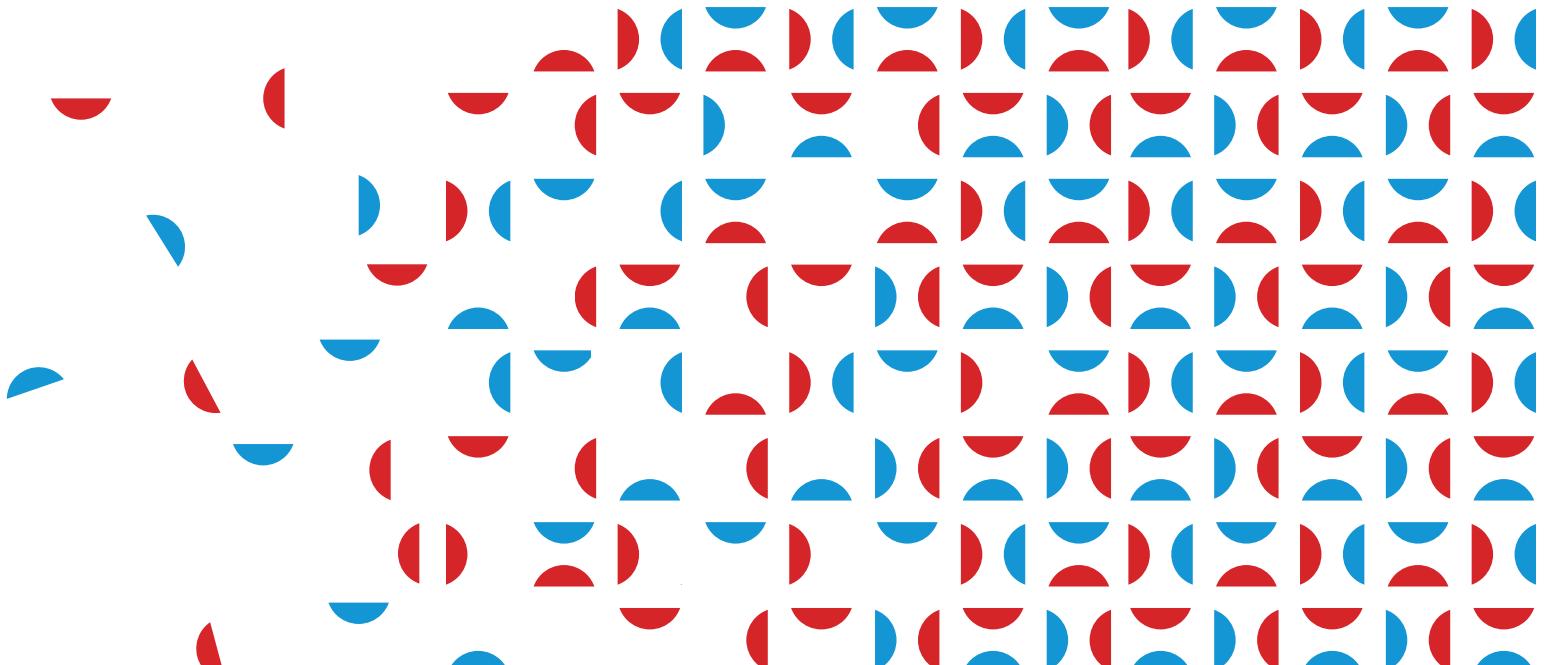

Gas a condensazione

HCC



PREZZI

PREZZI
ACCESSORI

Capacità: 160 ÷ 380 lt
 Potenza: 11,7 ÷ 31,3 kW
 Produzione acqua calda: 360 ÷ 970 lt/h

Gli scaldacqua a gas a condensazione della serie HCC rappresentano una assoluta rivoluzione tecnologica sul mercato italiano.

Si tratta di apparecchi a fuoco diretto, a **camera stagna e tiraggio forzato con tecnologia a condensazione**, e quindi con un rendimento di circa il 25% superiore ai modelli tradizionali.

- Produzione continua di ACS da 360 a 970 lt/h
- Capacità da 160 a 380 litri
- Potenza da 11,7 a 31,3 kW
- Accensione elettronica
- Rendimento in condensazione a seconda del modello scelto, tra 106 e 109%
- Efficienza energetica ACS (ErP) a seconda del modello scelto, tra 92% e 94%
- Certificazione energetica in **Classe A**
- Profilo di carico per ACS da **XL** a **3XL**
- Serbatoio vetroporcellanato a 860°C
- Bruciatore modulante pre-miscelato idoneo per il funzionamento sia a metano che a GPL tramite kit di conversione
- Anodi elettronici al titanio di serie
- Emissioni NOx ≤ 37 mg/kWh
- Massima temperatura di utilizzo 85°C
- Centralina elettronica di controllo di tutte le operazioni e impostazioni, con funzione anti-legionella
- Diagnosi elettronica degli errori sul display di controllo e loro memorizzazione
- Avviso di manutenzione programmata
- Differenti opzioni di evacuazione fumi in plastica (lunghezza massima 75m)
- Manutenzione semplice e rapida grazie alla facile accessibilità dei componenti.
- Isolamento in poliuretano rigido
- Sportello di ispezione




Codici/Prezzi

Capacità	Potenza kW	Cod.	Prezzo	Classe energetica
160	11.7	10HCC12160	7.162,00 €	A
160	19.1	10HCC20160	7.358,00 €	A
200	11.9	10HCC12200	7.497,00 €	A
200	19.1	10HCC20200	7.759,00 €	A
245	23.5	10HCC24245	8.024,00 €	A
245	30.7	10HCC32245	8.149,00 €	A
285	23.8	10HCC24285	8.289,00 €	A
285	31.0	10HCC32285	8.676,00 €	A
380	31.3	10HCC32380	8.941,00 €	A

Codici/Prezzi Accessori

Descrizione	Cod.	Prezzo
Sdoppiatore Ø 80/125 a 2xØ80	10H0010007	377,00 €
kit trasformazione metano-gpl	R49210105X	36,00 €

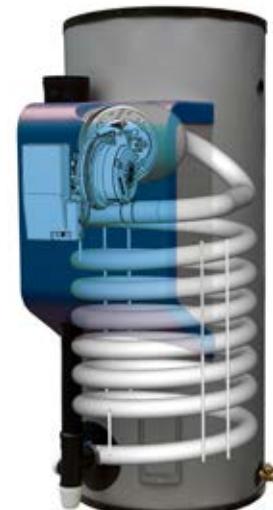

Scaldacqua ad accumulo

Gas a condensazione

HCC

Certificazione energetica in
Classe A

Rendimento in condensazione
fino al 109%





Specifiche tecniche

Modello	HCC 12-160	HCC 20-160	HCC 12-200	HCC 20-200	HCC 24-245	HCC 32-245	HCC 24-285	HCC 32-285	HCC 32-380
Generale									
Capacità lt	lt	160	160	200	200	245	245	285	285
Rendimento in condensazione	%	107	106	109	106	107	106	108	107
Peso	kg	95	95	106	106	120	120	136	136
Pressione massima d'esercizio	bar	8	8	8	8	8	8	8	8
Alimentazione elettrica	V	230	230	230	230	230	230	230	230
Categoria gas 2H-G20 - Metano									
Portata termica	kW	11.7	19.1	11.9	19.1	23.5	30.7	23.8	31.0
Consumo di gas	m³/h	12	19	12	19	2.3	3.1	2.3	3.1
Temperatura fumi (max)	°C	42	61	42	61	57	65	57	65
Categoria gas 3B/P-G30 - GPL									
Portata termica	kW	12.9	21.2	13.2	21.2	26.1	34.1	26.3	34.5
Consumo di gas	m³/h	0.4	0.6	0.4	0.6	0.8	1.0	0.8	1.0
Temperatura fumi (max)	°C	39	56	39	56	55	59	55	59
Produzione istantanea di acqua calda (Tingresso = 10°C / Tset = 85°C)									
Capacità immediata di erogazione ΔT=28°C	lt	260	270	420	430	500	510	630	630
30 min. ΔT=28°C / 60 min. ΔT=28°C	lt	420 / 600	530 / 820	580 / 760	700 / 900	830 / 1200	930 / 1400	960 / 1400	1100 / 1600
Produzione Continua con ΔT=28°C	lt/h	360	590	370	590	730	950	740	960
Capacità immediata di erogazione ΔT=50°C	lt	120	130	220	230	250	260	330	330
30 min. ΔT=50°C / 60 min. ΔT=50°C	lt	210 / 310	270 / 440	310 / 410	380 / 540	440 / 640	500 / 760	510 / 720	570 / 840
Produzione Continua con ΔT=50°C	lt/h	210	330	210	330	410	530	410	540
Capacità immediata di erogazione ΔT=70°C	lt	60	70	140	150	150	160	210	210
30 min. ΔT=70°C / 60 min. ΔT=70°C	lt	120 / 200	170 / 290	200 / 270	250 / 370	280 / 430	330 / 520	340 / 490	390 / 580
Produzione Continua con ΔT=70°C	lt/h	150	240	150	240	290	380	300	390
Tempo di riscaldamento ΔT=28°C / ΔT=50°C	min	17 / 31	01/11/19	27 / 47	17 / 30	16 / 29	13 / 22	20 / 35	16 / 27
									20 / 36

Gas a condensazione

HCC

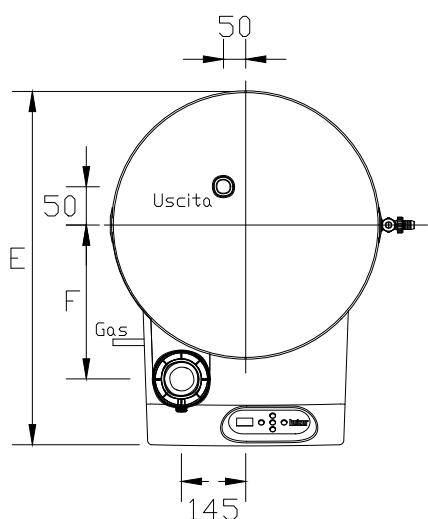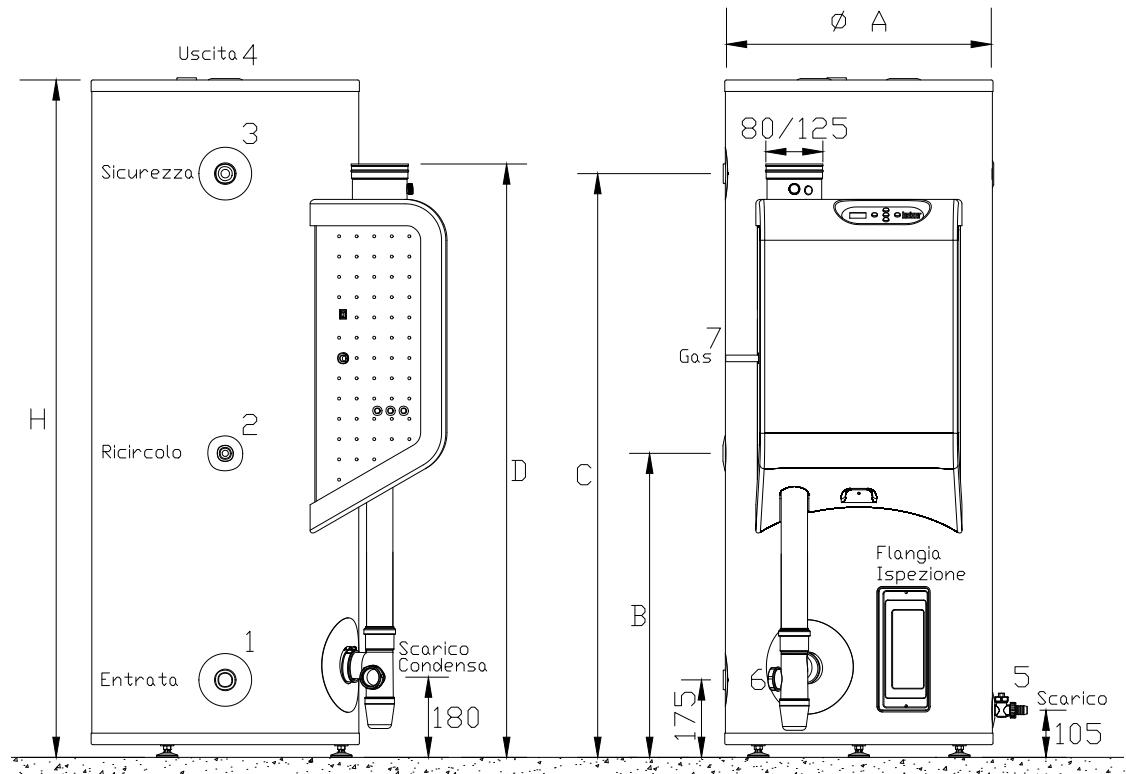

Imballo

Modello	altezza mm	lunghezza mm	profondità mm	peso kg
HCC 12-160	1462	786	946	114
HCC 20-160	1462	786	946	114
HCC 12-200	1694	786	946	122
HCC 20-200	1694	786	946	122
HCC 24-245	1694	786	946	136
HCC 32-245	1694	786	946	136
HCC 24-285	1894	786	946	153
HCC 32-285	1894	786	946	153
HCC 32-380	1894	786	946	172

Dimensioni

Modello	Capacità lt.	ØA	B	C	D	E	F	H	1	2	3	4	5	6	7
HCC 12-160	160	560	605	1070	1310	780	325	1269	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	Ø40 mm	Ø15 mm
HCC 20-160	160	560	605	1070	1310	780	325	1269	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	Ø40 mm	Ø15 mm
HCC 12-200	200	560	605	1325	1310	780	325	1543	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	Ø40 mm	Ø15 mm
HCC 20-200	200	560	605	1325	1310	780	325	1543	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	Ø40 mm	Ø15 mm
HCC 24-245	245	610	690	1330	1350	830	350	1543	1"	3/4"	1"	1"	3/4"	Ø40 mm	Ø15 mm
HCC 32-245	245	610	690	1330	1350	830	350	1543	1"	3/4"	1"	1"	3/4"	Ø40 mm	Ø15 mm
HCC 24-285	285	610	690	1535	1350	830	350	1743	1"	3/4"	1"	1"	3/4"	Ø40 mm	Ø15 mm
HCC 32-285	285	610	690	1535	1350	830	350	1743	1"	3/4"	1"	1"	3/4"	Ø40 mm	Ø15 mm
HCC 32-380	380	675	690	1520	1350	895	385	1743	1"	3/4"	1"	1"	3/4"	Ø40 mm	Ø15 mm

Scaldacqua ad accumulo

Gas a condensazione

HCC

Caratteristiche ecodesign

Modello		HCC 12-160	HCC 20-160	HCC 12-200	HCC 20-200	HCC 24-245	HCC 32-245	HCC 24-285	HCC 32-285	HCC 32-380
Emissione di biossido di azoto (Nox)*	mg/kWh	22	30	22	30	33	37	33	37	37
Rumorosità	dB(A)	41	52	41	52	53	58	53	58	58
Profilo di carico ACS	-	XL	XL	XL	XL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
Classe di efficienza energetica	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Efficienza *	%	92	92	94	91	92	92	91	90	90
Consumo giornaliero di elettricità	kWh	0.175	0.172	0.181	0.182	0.192	0.201	0.207	0.219	0.204
Consumo giornaliero di combustibile	kWh	20.526	20.661	19.924	20.853	26.210	26.255	26.414	26.638	26.748
Consumo annuale di elettricità	kWh/anno	38	37	40	40	42	44	45	48	45
Consumo annuale di combustibile	GJ/anno	16	16	16	16	21	21	21	21	21
Secondo profilo di carico ACS	-	-	-	-	XXL	-	-	-	-	3XL


* Calcolata considerando Gas Naturale (G20)

Evacuazione dei fumi della combustione

Lo scarico dei fumi deve avvenire utilizzando dei kit di scarico predisposti, che possono essere coassiali o sdoppiati. Grazie alla bassissima temperatura dei fumi di combustione, dovuta alla tecnologia a condensazione, si possono utilizzare componenti in plastica, e non necessariamente in alluminio o altri materiali. Sono disponibili diverse opzioni di tubazioni, curve ed accessori, da combinarsi fra loro in modo da soddisfare praticamente tutte le diverse necessità di evacuazione. Le eccezionali caratteristiche degli apparecchi consentono di applicare tubazioni fino ad una lunghezza massima di 75 metri.



Raccordo fumario
con presa prelievo fumi

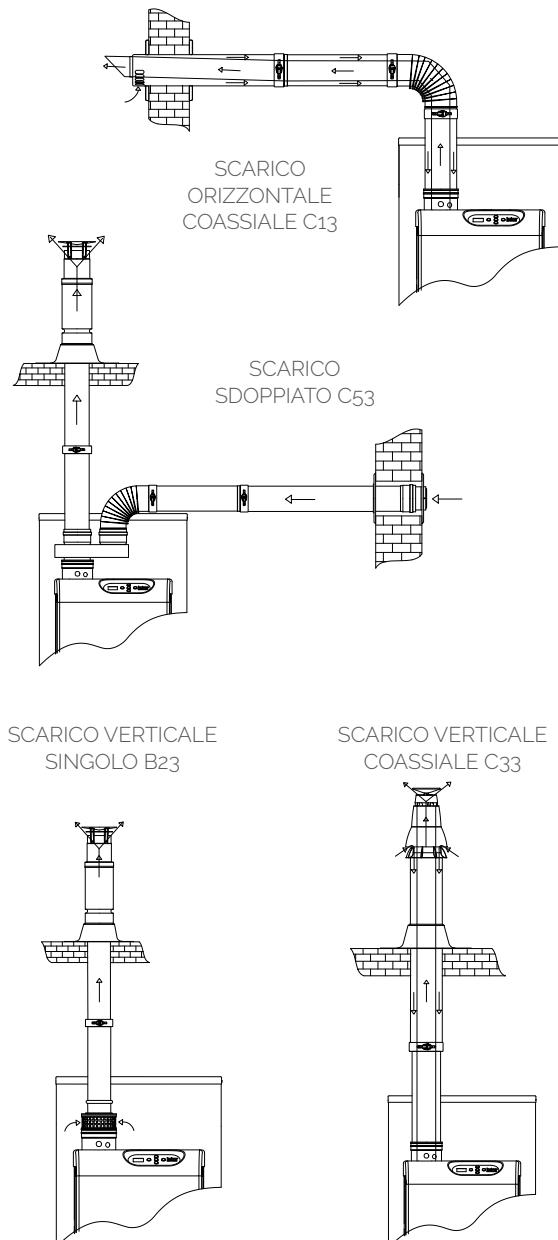

Diametri e lunghezze scarico fumi

Modello	HCC 12 160-200	HCC 20 160-200	HCC 24 245-285	HCC 32 245-285-300
SCARICO COASSIALE				
Ø mm	80/125	80/125	80/125	80/125
Lungh massima m.	40	40	40	40
Num. max. curve 45/90°	8	8	8	8
SCARICO SDOPPIATO Ø 80				
Lungh massima m.	50	50	75	75
Lungh. equivalente curva 45° m.	1,1	1,1	1,1	1,1
Lungh. equivalente curva 90° m.	3,9	3,9	3,9	3,9

Wenkel S.r.l

Sede legale – operativa: Via E. Mattei 13/F – 31030 Casier (TV) - P.I. e C.F. 08456530966 – REA: TV -422447

Iscritta Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n° 08456530966 - Capitale Sociale €98.000,00

Tel. 0422/672911 • Fax 0422/340425 • e-mail: info@heizersile.it • www.heizersile.com

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l