


AUTOCLAVI
AUTOCLAVI MONOBLOCCO
MVX INVERTER



Autoclavi monoblocco

MVZ INVERTER

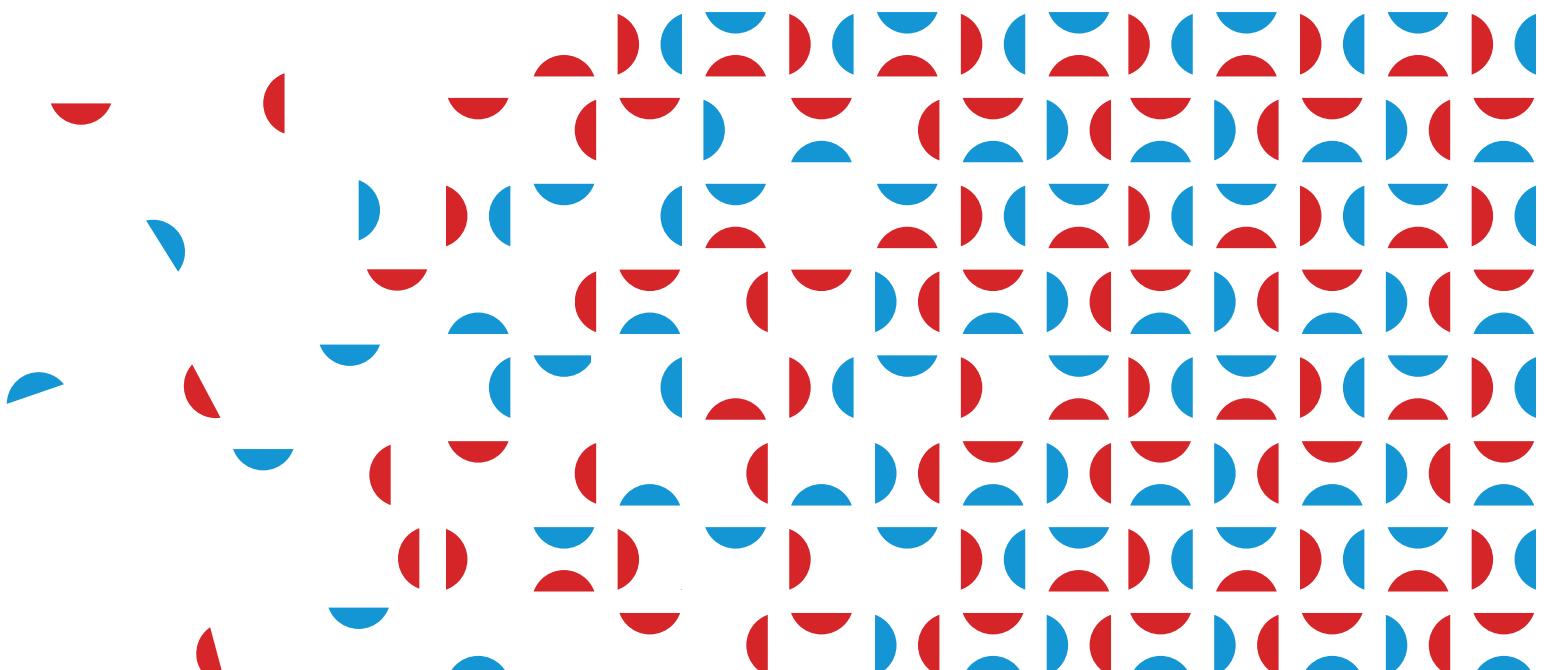

PREZZI

Autoclavi monoblocco verticali per sollevamento acqua, in acciaio zincato con due pompe inverter 400/3 V dotate di quadro digitale di comando e regolazione.

Tutte le autoclavi sono provviste di serie di compressore o caricamento rete aria compressa, quadro elettrico generale e accessori di sicurezza regolamentari.

Temperatura ammissibile: -10 +49°C.

Sistema interamente preassemblato, cablato e collaudato in azienda.

Certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED come "INSIEME".

Gli insiemi sono soggetti alla Dichiarazione di messa in servizio (D.M. 329 del 01/12/2004).

- Le versioni orizzontali vengono eseguite su richiesta.
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in PVC su richiesta
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in lamierino di alluminio su richiesta



variante con
aria da rete

MAGGIORAZIONE PER ADEGUAMENTO ATTACCHI A SERBATOIO ESISTENTE € 995,00


Specifiche tecniche

Capa- cità l	N° appa- menti singoli servizi	Pressione max ammiss. bar	Portata totale pompe l/h	Set point pompe bar	Potenza Singola Pompa kW	Preva- lenza max. m	Dimensioni d'ingombro H x L x P mm	Codice	Prezzo
MVZ - Monoblocco in acciaio zincato con compressore									
300	10÷20	10	11000	3,50	1,1	50,00	1600x1150x750	00743600300	
500	22÷40	6	19000	4,50	2,2	70,00	1900x1250x850	00743600500	
500	22÷40	8	19000	4,50	2,2	70,00	1900x1250x850	00743700500	
800	40÷50	6	19000	4,50	2,2	70,00	2060x1400x1000	00743600800	
800	40÷50	8	19000	4,50	2,2	70,00	2060x1400x1000	00743700800	
1000	50÷60	6	19000	4,50	2,2	70,00	2460x1400x1000	00743601000	
1000	50÷60	8	19000	4,50	2,2	70,00	2460x1400x1000	00743701000	
1500	60÷65	6	19000	4,50	2,2	70,00	2370x1600x1200	00743601500	
1500	60÷65	8	19000	4,50	2,2	70,00	2370x1600x1200	00743701500	
2000	65÷70	6	19000	4,50	2,2	70,00	2570x1700x1300	00743602000	
2000	65÷70	8	19000	4,50	2,2	70,00	2570x1700x1300	00743702000	
MVZ - Monoblocco in acciaio zincato con caricamento rete aria compressa									
300	10÷20	10	11000	3,50	1,1	50	1600x1150x750	00743610300	su richiesta
500	22÷40	6	19000	4,50	2,2	70,00	1900x1250x850	00743610500	
500	22÷40	8	19000	4,50	2,2	70,00	1900x1250x850	00743710500	
800	40÷50	6	19000	4,50	2,2	70,00	2060x1400x1000	00743610800	
800	40÷50	8	19000	4,50	2,2	70,00	2060x1400x1000	00743710800	
1000	50÷60	6	19000	4,50	2,2	70,00	2460x1400x1000	00743611000	
1000	50÷60	8	19000	4,50	2,2	70,00	2460x1400x1000	00743711000	
1500	60÷65	6	19000	4,50	2,2	70,00	2370x1600x1200	00743611500	
1500	60÷65	8	19000	4,50	2,2	70,00	2370x1600x1200	00743711500	
2000	65÷70	6	19000	4,50	2,2	70,00	2570x1700x1300	00743612000	
2000	65÷70	8	19000	4,50	2,2	70,00	2570x1700x1300	00743712000	

NOTA BENE Le altezze indicate si riferiscono al prodotto senza valvola di sicurezza (circa 12 cm).

Autoclavi monoblocco

MVX INVERTER



PREZZI

Autoclavi monoblocco verticali per sollevamento acqua, in acciaio inox AISI 304, con due pompe inverter 400/3 V dotate di quadro digitale di comando e regolazione.

Tutte le autoclavi sono provviste di serie di compressore o caricamento rete aria compressa, quadro elettrico generale e accessori di sicurezza regolamentari.

Temperatura ammissibile: -10 +49°C.

Sistema interamente preassemblato, cablato e collaudato in azienda. Certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED come "INSIEME". Gli insiemi sono soggetti alla Dichiarazione di messa in servizio (D.M. 329 del 01/12/2004).

- Le versioni orizzontali vengono eseguite su richiesta.
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in PVC su richiesta
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in lamierino di alluminio su richiesta



variante con
aria da rete

MAGGIORAZIONE PER ADEGUAMENTO ATTACCHI A SERBATOIO ESISTENTE € 995,00

Specifiche tecniche

Capa- cità singoli servizi l	N° appa- menti singoli servizi	Pressione max ammiss. bar	Portata totale pompe l/h	Set point pompe bar	Potenza Singola Pompa kW	Preva- lenza max. m	Dimensioni d'ingombro H x L x P mm	Codice	Prezzo
MVX - Monoblocco in acciaio inox AISI 304 con compressore 6 bar									
500	10÷22	6	11000	3,50	2,2	50	1650x1300x900	00743650500	su richiesta
800	40÷50	6	19000	4,50	2,2	70	2060x1460x1200	00743650800	
1000	50÷60	6	19000	4,50	2,2	70	1960x1500x1100	00743651000	
1500	60÷65	6	19000	4,50	2,2	70	2310x1660x1300	00743651500	
MVX - Monoblocco in acciaio inox AISI 304 con caricamento rete aria compressa 6 bar									
500	10÷22	6	11000	3,50	2,2	50	1650x1300x900	00743660500	su richiesta
800	40÷50	6	19000	4,50	2,2	70	2060x1460x1200	00743660800	
1000	50÷60	6	19000	4,50	2,2	70	1960x1500x1100	00743661000	
1500	60÷65	6	19000	4,50	2,2	70	2310x1660x1300	00743661500	
MVX - Monoblocco in acciaio inox AISI 304 con compressore 8 bar									
500	10÷22	8	11000	3,50	2,2	50	1650x1300x900	00743720500	su richiesta
800	40÷50	8	19000	4,50	2,2	70	2060x1460x1200	00743720800	
1000	50÷60	8	19000	4,50	2,2	70	1960x1500x1100	00743721000	
1500	60÷65	8	19000	4,50	2,2	70	2310x1660x1300	00743721500	
MVX - Monoblocco in acciaio inox AISI 304 con caricamento rete aria compressa 8 bar									
500	10÷22	8	11000	3,50	2,2	50	1650x1300x900	00743730500	su richiesta
800	40÷50	8	19000	4,50	2,2	70	2060x1460x1200	00743730800	
1000	50÷60	8	19000	4,50	2,2	70	1960x1500x1100	00743731000	
1500	60÷65	8	19000	4,50	2,2	70	2310x1660x1300	00743731500	


NOTA BENE Le altezze indicate si riferiscono al prodotto senza valvola di sicurezza (circa 12 cm).

Autoclavi monoblocco

MVZ - MVX




Componenti

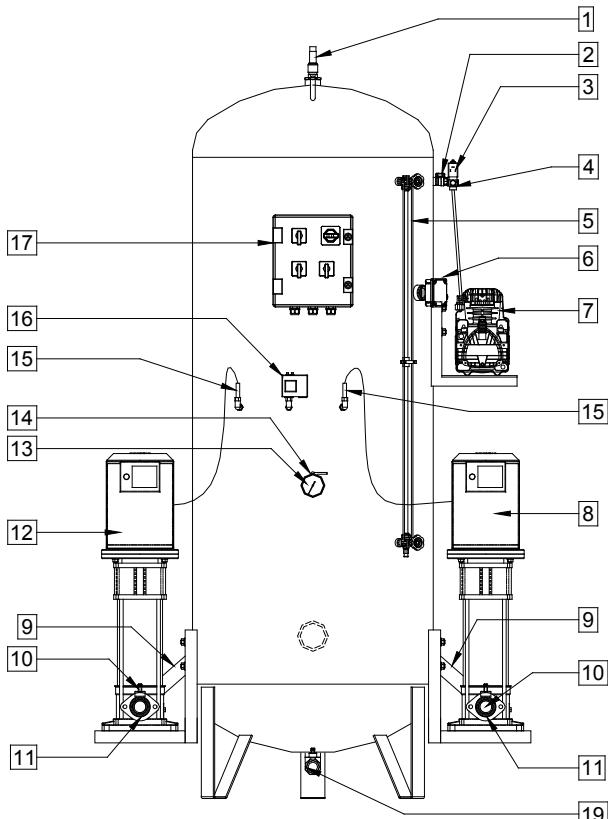

Legenda attacchi

1	Valvola di sicurezza a molla per aria Ø 1/2" tarata a 8 bar
2	Valvola a sfera Ø 1/2" di intercettazione aria
3	Elettrovalvola di stato testata compressore
4	Valvola di ritegno per aria
5	Indicatore visivo di livello Ø 1/4" con protezione e tubo in acrilico
6	Livellostato avviamento compressore
7	Compressore d'aria 0.75 kW
8	Pompa ad inverter (pompa 2)
9	N° 2 flessibili antivibranti
10	N° 2 valvole di intercettazione sull'aspirazione delle pompe
11	N° 2 valvole di ritegno sull'aspirazione delle pompe
12	Pompa ad inverter (pompa 1)
13	Manometro
14	Rubinetto portamanometro 3V in ottone
15	N° 2 trasduttori di pressione
16	Pressostato di arresto compressore
17	Quadro elettrico
18	N° 2 valvole di intercettazione sulla mandata delle pompe
19	Valvola di scarico Ø 1"

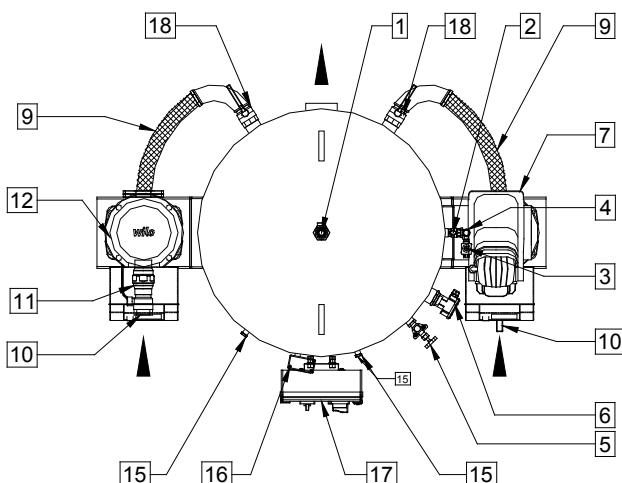

Wenkel S.r.l

Sede legale – operativa: Via E. Mattei 13/F – 31030 Casier (TV) - P.I. e C.F. 08456530966 – REA: TV -422447

Iscritta Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n° 08456530966 - Capitale Sociale €98.000,00

Tel. 0422/672911 • Fax 0422/340425 • e-mail: info@heizersile.it • www.heizersile.com

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l