



AUTOCLAVI

PRE-AUTOCLAVI

PRE-AUTOCLAVI CON ACCESSORI "A" E "B"

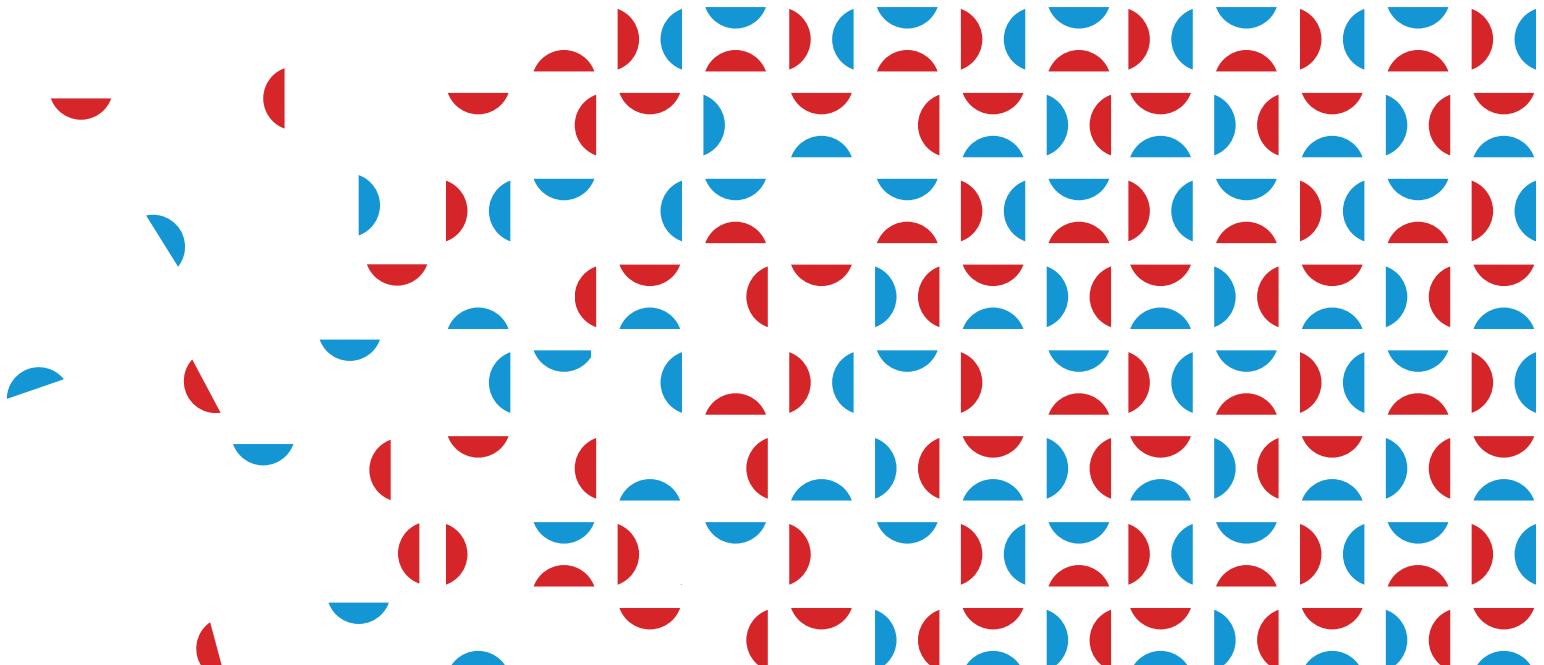

Pre-autoclavi zincate con accessori "A" compressore e accessori "B" aria da rete

PREZZI
APREZZI
B

Le pre-autoclavi di volano idraulico in acciaio zincato a bagno caldo, sono recipienti destinati ad alimentare un gruppo di sollevamento acqua funzionante con aspirazione da rete idrica in pressione

Temperatura ammissibile: -10 +49°C.

Corredati di tutti gli accessori (tipo "A" o "B") già montati e completi di cablaggio elettrico su quadro IP54.

Certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED come "INSIEME".

Gli insiemi sono soggetti alla Dichiarazione di messa in servizio (D.M. 329 del 01/12/2004)

- Le versioni orizzontali vengono eseguite su richiesta.
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in PVC su richiesta
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in lamierino di alluminio su richiesta

MAGGIORAZIONE PER ADEGUAMENTO ATTACCHI A SERBATOIO ESISTENTE € 995,00



Accessori "A"

Accessori "B"

Specifiche tecniche

Capacità	Dimensioni			Insiemi pre-autoclavi con accessori "A" per il caricamento aria con compressore		Insiemi pre-autoclavi con accessori "B" per il caricamento da rete aria compressa	
	l	Ø mm	H mm	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Insiemi pre-autoclavi a pressione max ammissibile 6 bar							
500	650	1800		00713420500	5.522,00 €	00713520500	4.199,00 €
800	790	1960		00713420800	5.979,00 €	00713520800	4.654,00 €
1000	790	2360		00713421000	6.358,00 €	00713521000	4.995,00 €
1500	1000	2270		00713421500	7.727,00 €	00713521500	6.746,00 €
2000	1100	2470		00713422000	8.743,00 €	00713522000	7.657,00 €
3000	1300	2670		00713423000	11.860,00 €	00713523000	11.032,00 €
4000	1300	3450		00713424000	14.562,00 €	00713524000	13.450,00 €
5000	1400	3700		00713425000	15.763,00 €	00713525000	14.673,00 €
Insiemi pre-autoclavi a pressione max ammissibile 8 bar							
500	650	1800		00713440500	5.639,00 €	00713540500	4.358,00 €
800	790	1960		00713440800	6.206,00 €	00713540800	4.882,00 €
1000	790	2360		00713441000	6.584,00 €	00713541000	5.343,00 €
1500	1000	2270		00713441500	8.546,00 €	00713541500	7.180,00 €
2000	1100	2470		00713442000	9.591,00 €	00713542000	8.526,00 €
3000	1300	2670		00713443000	12.682,00 €	00713543000	11.351,00 €
4000	1300	3450		00713444000	15.114,00 €	00713544000	14.022,00 €
5000	1400	3700		00713445000	17.560,00 €	00713545000	16.469,00 €
Insiemi pre-autoclavi a pressione max ammissibile 10 bar							
300	550	1500		00713450300	5.117,00 €	00713550300	4.709,00 €
500	650	1800		00713450500	5.965,00 €	00713550500	4.764,00 €
800	790	1960		00713450800	6.882,00 €	00713550800	5.733,00 €
1000	790	2360		00713451000	7.707,00 €	00713551000	6.042,00 €
1500	1000	2270		00713451500	9.046,00 €	00713551500	7.993,00 €
2000	1100	2470		00713452000	9.932,00 €	00713552000	9.272,00 €
3000	1300	2670		00713453000	13.273,00 €	00713553000	12.182,00 €
4000	1300	3450		00713454000	15.708,00 €	00713554000	14.617,00 €
5000	1400	3700		00713455000	18.145,00 €	00713555000	17.053,00 €
Insiemi pre-autoclavi a pressione max ammissibile 12 bar							
300	550	1500		00713460300	6.439,00 €	00713560300	5.337,00 €
500	650	1800		00713460500	6.869,00 €	00713560500	5.767,00 €
800	790	1960		00713460800	7.893,00 €	00713560800	7.804,00 €
1000	790	2360		00713461000	9.853,00 €	00713561000	7.332,00 €
1500	1000	2270		00713461500	10.461,00 €	00713561500	9.360,00 €
2000	1100	2470		00713462000	12.325,00 €	00713562000	11.213,00 €
3000	1300	2670		00713463000	15.852,00 €	00713563000	14.750,00 €
4000	1300	3450		00713464000	17.780,00 €	00713564000	16.601,00 €
5000	1400	3700		00713465000	20.228,00 €	00713565000	19.060,00 €

NOTA BENE

Le altezze indicate si riferiscono al prodotto senza valvola di sicurezza (circa 12 cm).

composti da: elettrocompressore d'aria 400 V trifase, elettrovalvola di sfato testata compressore 230 V, valvola di ritegno aria, rubinetto di intercettazione aria, raccordo antivibrante, regolatore di livello a galleggiante, pressostato compressore, pressostato di minima tarato 1 bar, quadro elettrico per compressore, indicatore di livello con tubo in plexiglass e protezione (a scatole multiple a riflessione per 12 Bar), valvola di sicurezza certificata P.E.D., manometro con rubinetto portamanometro, valvola di scarico.

composti da: regolatore di pressione con filtro e manometro, elettrovalvola di immissione aria 230 V, valvola di ritegno aria, rubinetto di intercettazione aria, regolatore di livello a galleggiante, pressostato elettrovalvola, pressostato di minima tarato 1 bar, quadro elettrico di cablaggio, indicatore di livello con tubo in plexiglass e protezione (a scatole multiple a riflessione per 12 Bar), valvola di sicurezza certificata P.E.D., manometro con rubinetto portamanometro, valvola di scarico.

Wenkel S.r.l

Sede legale – operativa: Via E. Mattei 13/F – 31030 Casier (TV) – P.I. e C.F. 08456530966 – REA: TV -422447

Iscritta Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n° 08456530966 - Capitale Sociale €98.000,00

Tel. 0422/672911 • Fax 0422/340425 • e-mail: info@heizersile.it • www.heizersile.com

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l

