


ACQUA SURRISCALDATA


GENERATORI DI ACQUA SURRISCALDATA

SMB, SMA

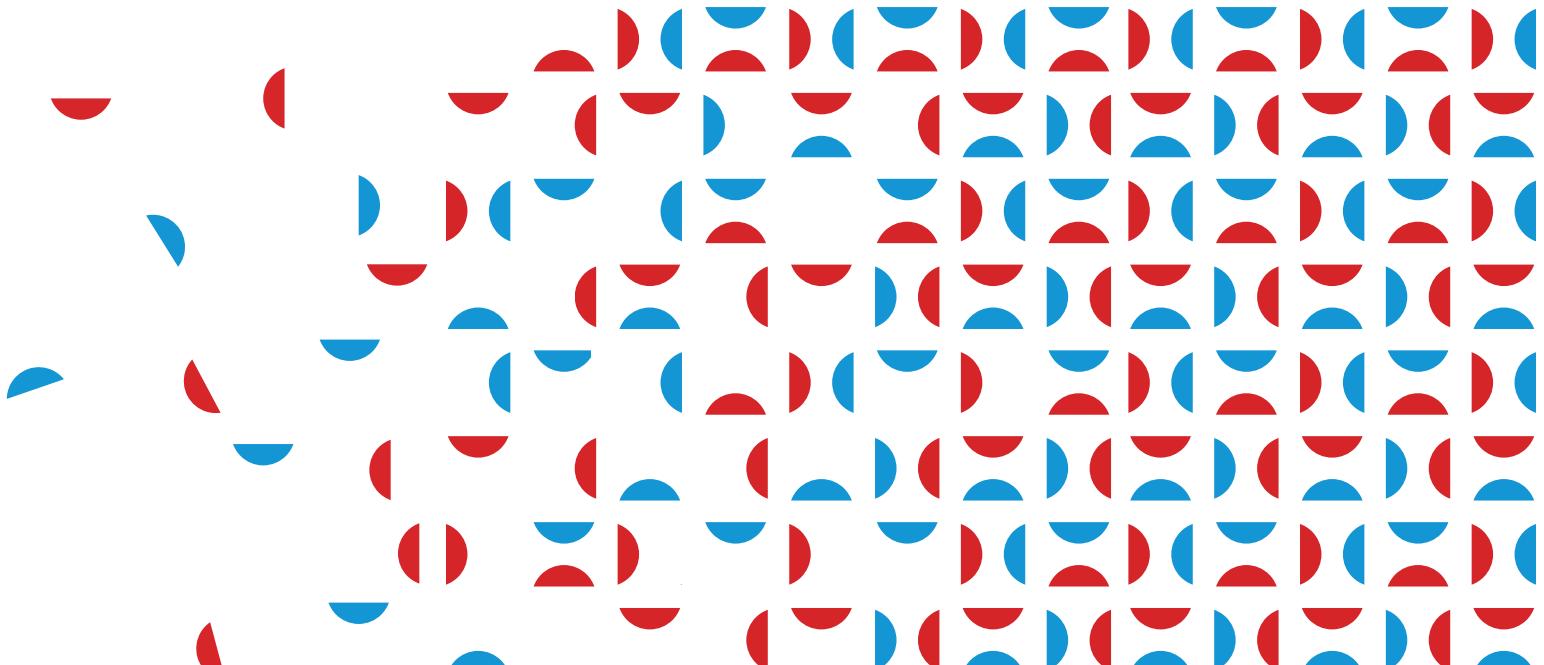

Generatori di acqua surriscaldata

SMB 4,9 bar - 158,1°C
SMA 9,8 BAR - 183,2 °C

PREZZI
SMBPREZZI
SMA

CE M

Generatori di acqua surriscaldata monoblocco a bassa pressione con focolare ad inversione di fiamma. Generatori pressurizzati monoblocco a tre giri di fumo di cui due nel focolare, fasci tubieri lisci con turbolatori inox, per produzione di acqua surriscaldata.

Funzionanti a gasolio, gas, olio combustibile. Completati di tutti gli accessori (escluso il bruciatore) pronti per il funzionamento.

Il generatore ed il vaso di espansione sono già predisposti per l'installazione del KIT 72 ore

Collaudati e verificati in fabbrica da Organismo Notificato come insieme certificato secondo la Direttiva Europea 2014/68/UE-PED

SENZA SOVRAPREZZO, certificando i generatori fino ad una potenza pari a 1380 kW con temperatura pari a 120°, questi saranno esenti da conduttore patentato

ACCESSORI DI SERIE (inclusi nella fornitura)

- ✓ Mantello isolato in pannelli di acciaio
- ✓ Turbolatori in acciaio INOX
- ✓ Valvola/e di sicurezza a molla
- ✓ Gruppo di scarico (valvola a flusso avviato) + valvola wafer
- ✓ Manometro a quadrante con rubinetto di intercettazione a tre vie
- ✓ Pressostato di sicurezza a riammo manuale
- ✓ Pannello di controllo bistadio corredato da
 - Interruttore generale completo di spia luminosa

- N. 2 termostati di regolazione 50°C / 200°C
- Termostato di sicurezza a riammo manuale 0°C / 250°C
- Pressostato di sicurezza
- Termometro a quadrante 0°C / 200°C

ACCESSORI A RICHIESTA

- 3° termostato di servizio
- Foratura piastra per bruciatore
- Bruciatore a gasolio, nafta o gas
- Valvola defangatrice rapida a leva
- Pressione bar 12 max 190,7°C

Codici/Prezzi

Modello	Cod.	Prezzo	Modello	Cod.	Prezzo
SMB 140	10301950100		SMA 140	10311950100	
SMB 210	10301950150		SMA 210	10311950150	
SMB 270	10301950230		SMA 270	10311950230	
SMB 370	10301950320		SMA 370	10311950320	
SMB 470	10301950430		SMA 470	10311950430	
SMB 580	10301950550		SMA 580	10311950550	
SMB 700	10301950650		SMA 700	10311950650	
SMB 930	10301950860		SMA 930	10311950860	
SMB 1160	10301951060		SMA 1160	10311951060	
SMB 1400	10301951200		SMA 1400	10311951200	
SMB 1750	10301951700		SMA 1750	10311951700	
SMB 2000	10301952000		SMA 2000	10311962000	
SMB 2300	10301952300		SMA 2300	10311952300	
SMB 2900	10301952900		SMA 2900	10311952900	

a richiesta

a richiesta

Specifiche tecniche

Modello	Pot. utile kW	Dimensioni d'ingombro			Peso a vuoto SMA kg	Peso a vuoto SMB kg	Pressione camera di combustione mbar	Contenuto d'acqua totale dm3	Perdita di carico lato acqua mbar	Attacco camino mm	Attacco mandata ritorno DN	Scarico DN
		H mm	P mm	L mm								
SMA/SMB 140	140	1235	1555	950	1160	850	2	335	3,7	220	65	25
SMA/SMB 210	210	1225	1975	950	1560	850	2,5	410	8	220	65	25
SMA/SMB 270	268	1225	1975	950	1560	1220	3	410	13	220	65	25
SMA/SMB 370	372	1430	2285	1140	1850	1220	4,2	780	11	250	80	25
SMA/SMB 470	465	1430	2285	1140	1850	1470	4,5	780	17	250	80	25
SMA/SMB 580	582	1510	2355	1210	1970	1650	5	875	12	250	100	25
SMA/SMB 700	700	1530	2555	1230	2550	1820	6	1020	18	250	100	25
SMA/SMB 930	930	1670	2640	1350	2800	1970	6,5	1189	20	350	125	25
SMA/SMB 1160	1163	1670	3140	1350	3500	2230	7	1485	30	350	125	25
SMA/SMB 1400	1396	1770	3100	1460	4200	2530	7	1696	24	400	150	40
SMA/SMB 1750	1745	1940	3360	1640	5140	3150	8	2455	37	450	150	40
SMA/SMB 2000	2035	2020	3400	1740	5800	3470	8,2	2750	30	450	200	40
SMA/SMB 2300	2325	2080	3600	1780	6300	4650	9	3100	40	500	200	40
SMA/SMB 2900	2907	2190	4210	1890	8400	5150	9,5	4200	45	500	200	40

Wenkel S.r.l

Sede legale – operativa: Via E. Mattei 13/F – 31030 Casier (TV) – P.I. e C.F. 08456530966 – REA: TV -422447

Iscritta Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n° 08456530966 - Capitale Sociale €98.000,00

Tel. 0422/672911 • Fax 0422/340425 • e-mail: info@heizersile.it • www.heizersile.com

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l

