



ESPANSORI
VASI DI ESPANSIONE
ESPANSORI 6 BAR ≤ 110°C

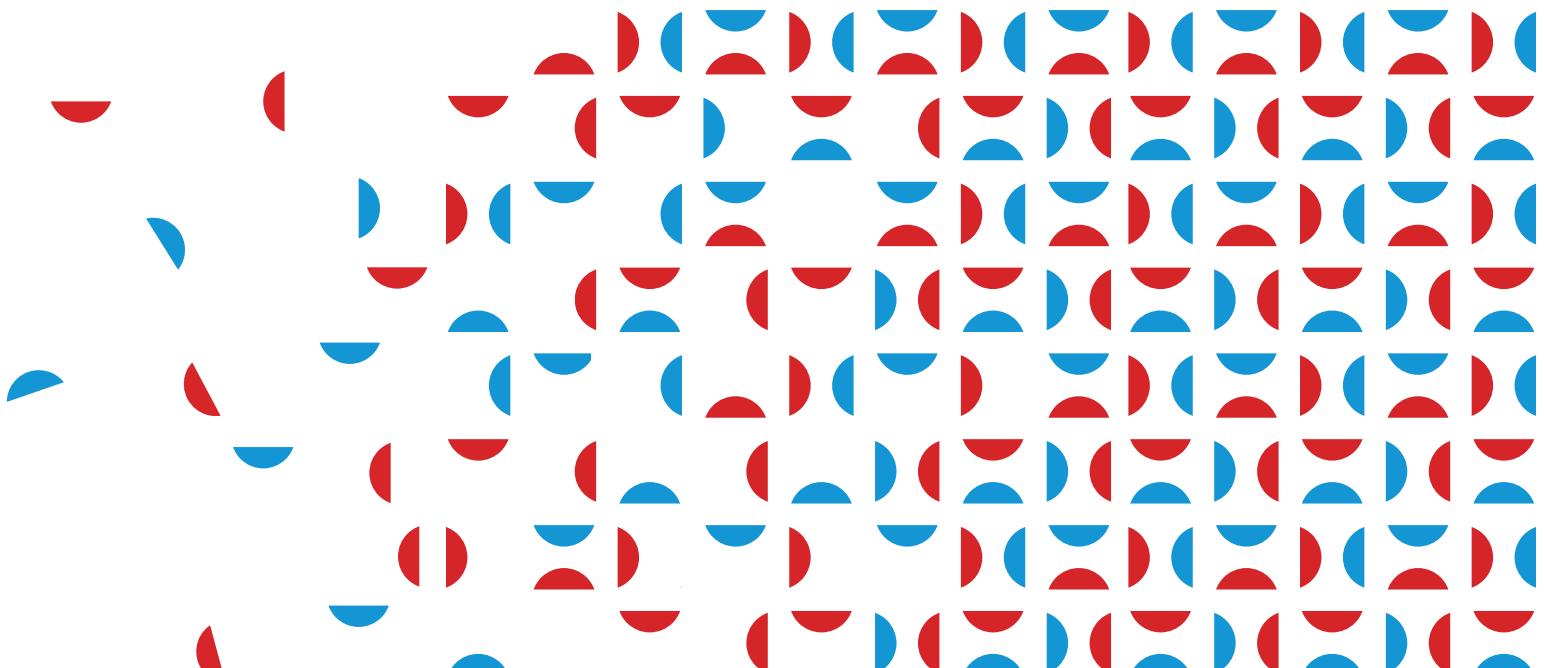

Vasi di espansione

6 bar 110°C



PREZZI

FUNZIONAMENTO A PRESSIONE COSTANTE E LIVELLO VARIABILE

Vasi di espansione chiusi autopressurizzati, senza diaframma, per acqua calda termo verniciati esternamente antiruggine; da pressurizzare con aria o azoto.

Adatti a contenere la dilatazione dell'acqua e a mantenere una pressione costante durante il funzionamento dell'impianto mediante lo scarico e carico automatico del gas.

Pressione max ammissibile 6 bar

Temperatura max ammissibile 110°C

Certificati CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED gli espansori sono soggetti alla Dichiarazione di messa in servizio (D.M. 329 del 01/12/2004).

Coibentazione in lana di roccia (vedi pag. 347)

MAGGIORAZIONE PER ADEGUAMENTO ATTACCHI A SERBATOIO ESISTENTE € 995,00

Specifiche tecniche

Capacità	Peso	Capacità utile di espansione *	Attacco espansione			Dimensioni		
			L	kg	L	Ø	Ø mm	H mm
300	70	155			1' 1/2		550	1500
500	100	300			1' 1/2		650	1800
800	140	490			2"		790	1960
1000	160	670			2"		790	2360
1500	220	860			2' 1/2		1000	2270
2000	320	1240			2' 1/2		1100	2450
3000	440	1800			DN 100		1300	2670
4000	600	2790			DN 100		1300	3470
5000	640	3550			DN 100		1400	3700



CE M



Accessori "A"

Accessori "B"

* La capacità utile d'espansione è quella visibile sull'indicatore di livello

NB: Per capacità e pressioni diverse richiedere preventivo.

NOTA BENE Le altezze indicate si riferiscono al prodotto senza valvola di sicurezza (circa 12 cm).

Codici prezzi

Capacità	ESPANSORI SENZA ACCESSORI (solo recipiente) Certificati P.E.D. come "ATTREZZATURA"		ESPANSORI MONOBLOCCO con accessori tipo "R" Certificati P.E.D. come "INSIEME".		ESPANSORI MONOBLOCCO con accessori tipo "A" per il caricamento aria con compressore Certificati P.E.D. come "INSIEME".		ESPANSORI MONOBLOCCO con accessori tipo "B" per il caricamento aria da rete Certificati P.E.D. come "INSIEME".	
	L	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice
300	00713850300	2.296,00 €	00713800302	3.686,00 €	00713800300	8.684,00 €	00713800301	7.295,00 €
500	00713850500	2.495,00 €	00713800502	4.071,00 €	00713800500	9.108,00 €	00713800501	7.688,00 €
800	00713850800	3.028,00 €	00713800802	4.332,00 €	00713800800	9.341,00 €	00713800801	8.354,00 €
1000	00713851000	3.296,00 €	00713801002	4.566,00 €	00713801000	10.032,00 €	00713801001	8.747,00 €
1500	00713851500	4.348,00 €	00713801502	5.984,00 €	00713801500	11.311,00 €	00713801501	10.286,00 €
2000	00713852000	5.789,00 €	00713802002	7.198,00 €	00713802000	13.839,00 €	00713802001	12.814,00 €
3000	00713853000	8.291,00 €	00713803002	10.671,00 €	00713803000	16.599,00 €	00713803001	15.575,00 €
4000	00713854000	9.638,00 €	00713804002	12.060,00 €	00713804000	20.712,00 €	00713804001	18.726,00 €
5000	00713855000	12.129,00 €	00713805002	14.625,00 €	00713805000	23.197,00 €	00713805001	22.123,00 €

Serie di accessori "R" (già montata) comprende: valvola di sicurezza certificata P.E.D., manometro con rubinetto porta manometro, indicatore di livello con plexiglass e protezione, valvola di scarico, termometro.

Serie di accessori "A" (già montata e completa di cablaggio elettrico su quadro IP54) comprende: indicatore/i di livello con plexiglass e protezione, valvola di sicurezza a molla per aria, manometro con rubinetto a tre vie, termometro, elettrolivello a galleggiante (dal 300 al 2000 controllo di livello con sonde), controllo di sicurezza minimo livello con sonda, due pressostati, elettrovalvola di espulsione aria, elettrocompressore automatico d'aria da 0,75 kW, valvola di scarico, gruppo caricamento acqua.

Serie di accessori "B" (già montata e completa di cablaggio elettrico su quadro IP54) comprende: indicatore/i di livello con plexiglass e protezione, valvola di sicurezza a molla per aria, manometro con rubinetto a tre vie, termometro elettrolivello a galleggiante (dal 300 al 2000 controllo di livello con sonde), controllo di sicurezza minimo livello con sonda, due pressostati, elettrovalvola di espulsione aria, gruppo automatico di caricamento aria da rete costituito da regolatore di pressione con filtro e manometro, valvola di ritegno ed intercettazione, elettrovalvola di immissione aria, valvola di scarico, gruppo caricamento acqua.

Wenkel S.r.l

Sede legale – operativa: Via E. Mattei 13/F – 31030 Casier (TV) – P.I. e C.F. 08456530966 – REA: TV -422447

Iscritta Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n° 08456530966 - Capitale Sociale €98.000,00

Tel. 0422/672911 • Fax 0422/340425 • e-mail: info@heizersile.it • www.heizersile.com

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l

