


ESPANSORI

VASI DI ESPANSIONE PER ACQUA REFRIGERATA

ESPANSORI 6 BAR -10°C/+110°C

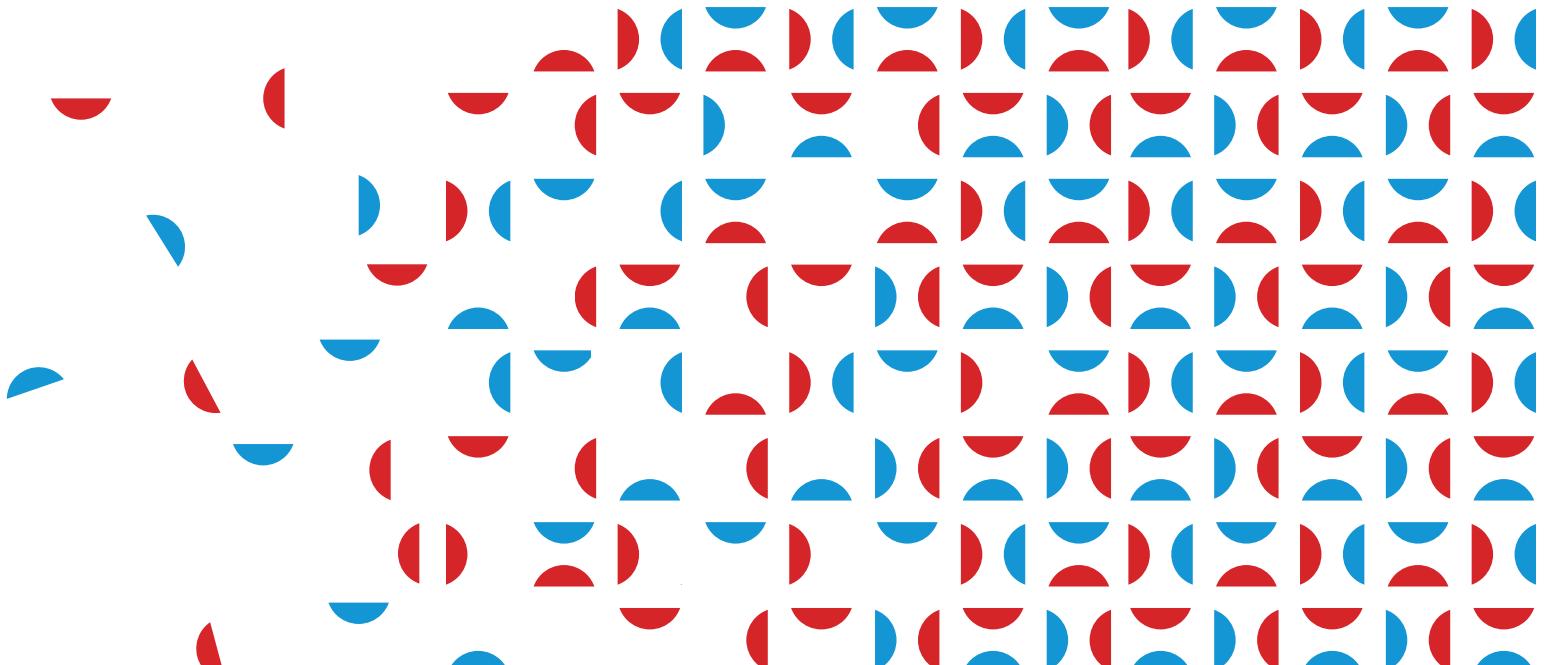

Vasi di espansione per acqua refrigerata

6 bar -10°C/+110°C



PREZZI

CE M



FUNZIONAMENTO A PRESSIONE COSTANTE E LIVELLO VARIABILE

Vasi di espansione chiusi autopressurizzati, senza diaframma, per acqua refrigerata; da pressurizzare con aria o azoto;

coibentati e zincati a bagno caldo.

Adatti a contenere la dilatazione dell'acqua e a mantenere una pressione costante durante il funzionamento dell'impianto mediante lo scarico e carico automatico del gas.

Pressione max ammisible 6 bar

Temperatura min. ammisible -10°C

Temperatura max ammisible +110°C

Certificati CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED gli espansori sono soggetti alla Dichiarazione di messa in servizio (D.M. 329 del 01/12/2004).

Coibentazione in polietilene reticolato espanso a cellule chiuse sp. 20 mm

MAGGIORAZIONE PER ADEGUAMENTO ATTACCHI A SERBATOIO ESISTENTE € 995,00

Specifiche tecniche

Capacità	Peso	Capacità utile di espansione *		Attacco espansione	Dimensioni con coibentazione			
		L	kg		L	Ø	Ø mm	H mm
300	70	155		1" 1/2		590		1520
500	100	300		1" 1/2		690		1820
800	140	490		2"		730		1980
1000	160	670		2"		830		2380
1500	220	860		2" 1/2		1040		2290
2000	320	1240		2" 1/2		1140		2470
3000	440	1800		DN 100		1340		2690
4000	600	2790		DN 100		1340		3490
5000	640	3550		DN 100		1440		3720

Accessori "A" Accessori "B"

* La capacità utile d'espansione è quella visibile sull'indicatore di livello
NB: Per capacità e pressioni diverse richiedere preventivo.

NOTA BENE Le altezze indicate si riferiscono al prodotto senza valvola di sicurezza (circa 12 cm).

Codici prezzi

Capacità	ESPANSORI SENZA ACCESSORI (solo recipiente) Certificati P.E.D. come "ATREZZATURA"		ESPANSORI MONOBLOCCO con accessori tipo "R" Certificati P.E.D. come "INSIEME".		ESPANSORI MONOBLOCCO con accessori tipo "A" per il caricamento aria con compressore Certificati P.E.D. come "INSIEME".		ESPANSORI MONOBLOCCO con accessori tipo "B" per il caricamento aria da rete Certificati P.E.D. come "INSIEME".	
	L	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	Codice
300	00713950300	3.604,00 €	00713900302	5.306,00 €	00713900300	12.032,00 €	00713900301	10.671,00 €
500	00713950500	4.150,00 €	00713900502	5.522,00 €	00713900500	12.180,00 €	00713900501	10.855,00 €
800	00713950800	4.953,00 €	00713900802	5.959,00 €	00713900800	12.680,00 €	00713900801	11.397,00 €
1000	00713951000	5.586,00 €	00713901002	6.511,00 €	00713901000	13.295,00 €	00713901001	12.171,00 €
1500	00713951500	7.532,00 €	00713901502	8.207,00 €	00713901500	15.299,00 €	00713901501	13.964,00 €
2000	00713952000	9.527,00 €	00713902002	9.924,00 €	00713902000	18.724,00 €	00713902001	17.334,00 €
3000	00713953000	13.591,00 €	00713903002	14.164,00 €	00713903000	22.084,00 €	00713903001	20.621,00 €
4000	00713954000	16.169,00 €	00713904002	18.053,00 €	00713904000	26.686,00 €	00713904001	25.105,00 €
5000	00713955000	19.661,00 €	00713905002	21.400,00 €	00713905000	29.791,00 €	00713905001	28.169,00 €

Serie di accessori "R" (già montata) comprende: valvola di sicurezza certificata P.E.D., manometro con rubinetto porta manometro, indicatore di livello e protezione, valvola di scarico, termometro.

Serie di accessori "A" (già montata e completa di cablaggio elettrico su quadro IP54) comprende: indicatore/i di livello con plexiglass e protezione, valvola di sicurezza a molla per aria, manometro con rubinetto a tre vie, termometro, elettrolivello a galleggiante (dal 300 al 2000 controllo di livello con sonde ad alta sensibilità), controllo di sicurezza minimo livello con sonde ad alta sensibilità, due pressostati, elettrovalvola di espulsione aria, gruppo automatico di caricamento aria da rete costituito da regolatore di pressione con filtro e manometro, valvola di ritegno ed intercettazione, elettrovalvola di immissione aria, valvola di scarico, gruppo caricamento acqua.

Serie di accessori "B" (già montata e completa di cablaggio elettrico su quadro IP54) comprende: indicatore/i di livello con plexiglass e protezione, valvola di sicurezza a molla per aria, manometro con rubinetto a tre vie, termometro elettrolivello a galleggiante (dal 300 al 2000 controllo di livello con sonde ad alta sensibilità), controllo di sicurezza minimo livello con sonde ad alta sensibilità, due pressostati, elettrovalvola di espulsione aria, gruppo automatico di caricamento aria da rete costituito da regolatore di pressione con filtro e manometro, valvola di ritegno ed intercettazione, elettrovalvola di immissione aria, valvola di scarico, gruppo caricamento acqua.

Wenkel S.r.l

Sede legale – operativa: Via E. Mattei 13/F – 31030 Casier (TV) – P.I. e C.F. 08456530966 – REA: TV -422447

Iscritta Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n° 08456530966 - Capitale Sociale €98.000,00

Tel. 0422/672911 • Fax 0422/340425 • e-mail: info@heizersile.it • www.heizersile.com

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l

