


VAPORE

GENERATORE DI VAPORE A BASSA PRESSIONE


VMB

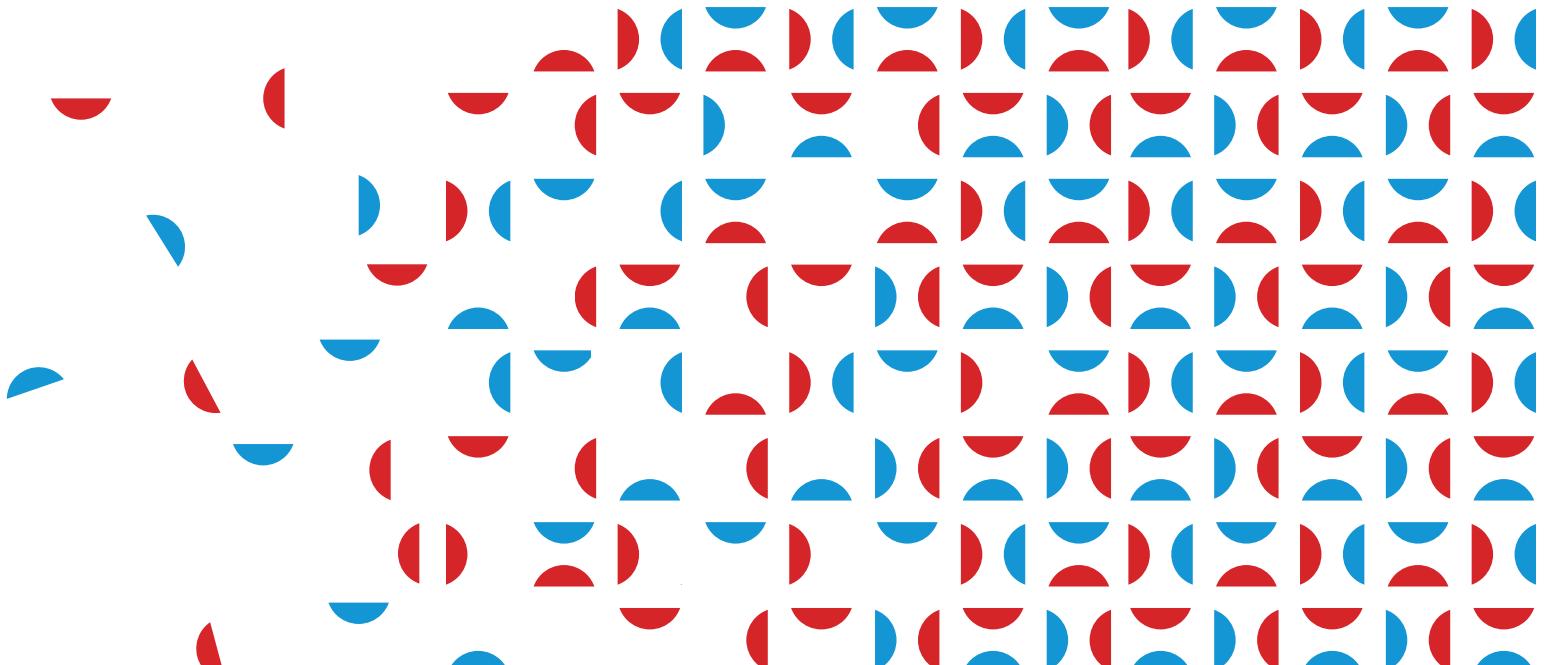

Vapore

Generatori di vapore a bassa pressione

VMB 0,98 bar - 120°C



PREZZI

Generatori di vapore monoblocco a bassa pressione con focolare ad inversione di fiamma.

Generatori pressurizzati monoblocco per produzione di vapore a tre giri di fumo di cui due nel focolare, fasci tubieri lisci con turbolatori inox.

Collaudati e verificati in fabbrica da Organismo Notificato come "INSIEME" certificato secondo la Direttiva Europea 2014/68/UE-PED.

Completi di tutti gli accessori (escluso il bruciatore) pronti per il funzionamento.

Già predisposti per l'installazione del KIT 24/72 ore

Funzionanti a gas, gasolio, olio combustibile

Pressione max ammissibile 0,98 bar

Temperatura max ammissibile 120 °C



Accessori di serie

(inclusi nella fornitura)

- Mantello isolato in lamiera di alluminio con finitura satinata
- Turbolatori in acciaio INOX
- Valvola presa vapore a flusso avviato
- N. 2 sonde di sicurezza
- Regolatore di livello a sonde
- Valvola/e di sicurezza
- Valvola di scarico fanghi
- Pressostato di sicurezza + N.2 pressostati di servizio
- N.2 elettrovalvole con rubinetto di intercettazione a tre vie
- N.2 Indicatore di livello completo di rubinetti
- Elettropompa di alimentazione con valvola di intercettazione e valvola di ritegno
- Quadro elettrico per il funzionamento automatico del generatore (4~ 50-60 Hz)

Accessori a richiesta

- Foratura piastra per bruciatore
- Bruciatore a gas, gasolio o nafta
- 2° elettropompa di alimentazione
- Gruppo di spуро automatico fanghi
- Gruppo di spуро automatico + controllo TDS
- Quadro di conduzione con centralina "Valiantec"
- Vasca raccolta condensa verticale in acciaio (o in inox AISI 304) con accessori
- Contalitri per trattamento condensa > 70°C
- Scovolo per pulizia fascio tubiero
- Tettuccio di protezione

N.B. precisare all'ordine la tensione disponibile e il combustibile previsto per predisporre il quadro elettrico.

Codici e specifiche tecniche: prezzi a richiesta

Modello	Codice	Pot. utile	Produzione Vapore con acqua di Alimento 70°C	Dimensioni d'ingombro			Peso a vuoto	Pressione camera di combustione	Contenuto d'acqua totale	Contenuto d'acqua a livello	Attacco camino	Attacco vapore	Scarico
				kW	kg/h	H mm	P mm	L mm	kg	mbar	dm3	dm3	mm
VMB 140	10301850100	94	140	1292	1810	1658	850	1,5	480	200	50	1'	1'
VMB 200	10301850120	134	200	1292	1810	1658	850	2,5	480	200	50	1'	1'
VMB 300	10301850150	201	300	1384	2057	1748	1220	3	690	250	65	1'	1'
VMB 400	10301850230	268	400	1384	2057	1748	1220	3,5	690	250	65	1'	1'
VMB 500	10301850320	335	500	1528	2061	1875	1470	4,2	880	250	80	1'	1'
VMB 700	10301850430	469	700	1528	2362	1875	1650	4,5	1080	250	80	1'	1'
VMB 800	10301850500	536	800	1648	2360	2055	1820	5	1310	250	100	1'	1'
VMB 1000	10301850550	670	1000	1648	2560	2055	1970	6	1460	250	100	1'	1'
VMB 1250	10301850650	837	1250	1838	2560	2205	2230	6,5	1950	300	125	1'	1'
VMB 1500	10301850860	1005	1500	1838	2810	2205	2530	6,8	2200	300	125	1'	1'
VMB 1750	10301851060	1172	1750	1838	3060	2205	3150	7	2450	300	125	1'	1'
VMB 2000	10301851200	1339	2000	1958	3060	2310	3470	7	2720	350	125	1'1/2	1'
VMB 2500	10301851700	1674	2500	2108	3370	2525	4650	8	3690	350	150	1'1/2	1'1/2
VMB 3000	10301852000	2009	3000	2228	3367	2610	5150	8,2	4120	400	150	1'1/2	1'1/2
VMB 3500	10301852200	2343	3500	2228	3567	2610	5150	8,2	4320	400	200	1'1/2	1'1/2
VMB 4000	10301853000	2678	4000	2454	3861	2770	7190	8,4	6050	450	200	1'1/2	1'1/2

Wenkel S.r.l

Sede legale – operativa: Via E. Mattei 13/F – 31030 Casier (TV) – P.I. e C.F. 08456530966 – REA: TV -422447

Iscritta Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n° 08456530966 - Capitale Sociale €98.000,00

Tel. 0422/672911 • Fax 0422/340425 • e-mail: info@heizersile.it • www.heizersile.com

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l

