


SCAMBIATORI A PIASTRE

SCAMBIATORI DI CALORE A PIASTRE SALDO BRASATE

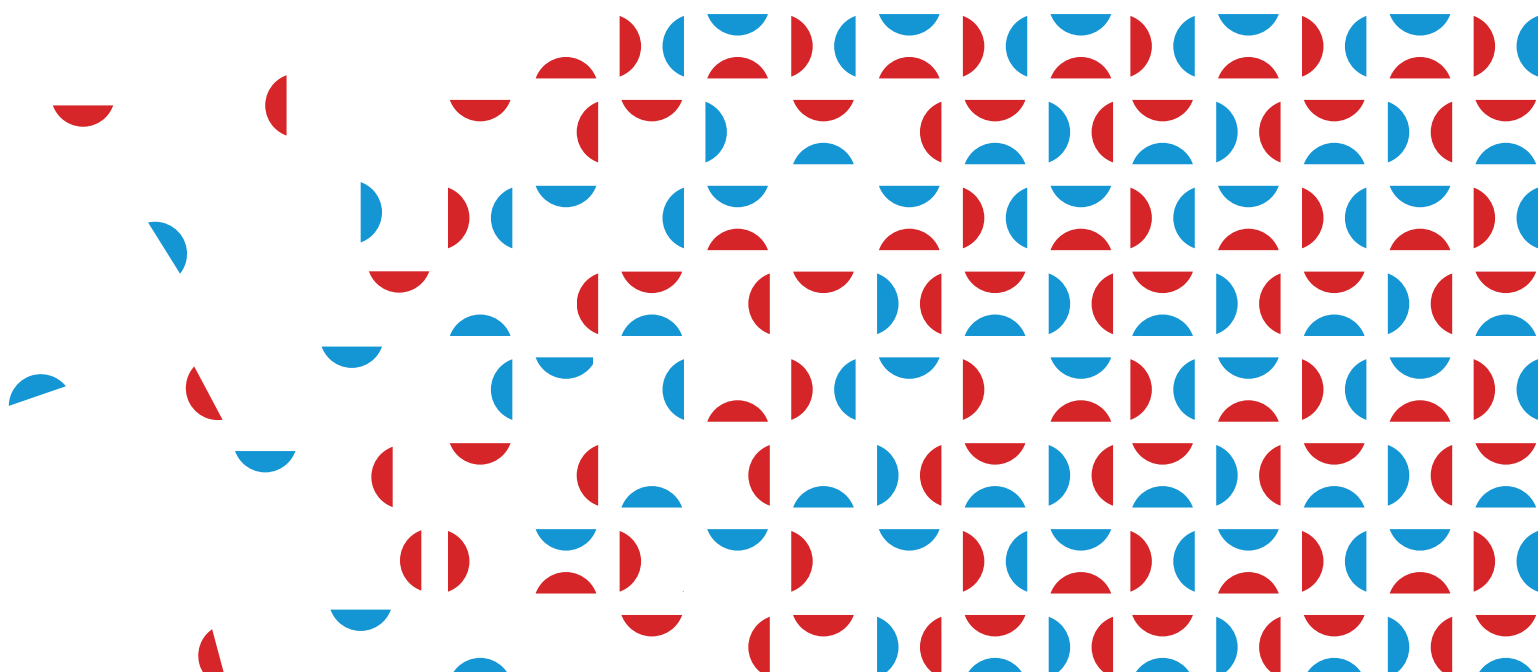

Scambiatori di Calore Saldobrasati WB

Gli scambiatori di calore saldo brasati, serie P, sono utilizzati in sistemi di riscaldamento, raffreddamento e per il recupero di calore. La qualità dei componenti e il processo di brasatura, particolarmente curato, rendono il prodotto affidabile. Il particolare design delle piastre permette di ottenere elevate prestazioni in termini di scambio termico e ridotte perdite di carico. Inoltre si conferisce al prodotto una elevata resistenza alle alte temperature e pressioni.

La nostra gamma di scambiatori a piastre saldobrasate è utilizzabile con molti tipi di fluidi in combinazioni diverse (ad esempio: acqua/acqua, acqua/olio, vapore/acqua, vapore/olio, freon/acqua, ecc.).

Vantaggi

- Design compatto
- Pesi contenuti
- Elevata efficienza di scambio termico
- Elevato range di temperature di utilizzo (fino -160/+ 195 °C)
- Elevata pressione di esercizio (fino a 30 bar per standard / fino a 45 per versione speciale alta pressione)

Principali applicazioni

- Riscaldamento, raffreddamento, acqua tecnica o fluidi industriali
- Evaporazione e condensazione di gas refrigeranti
- Separazione idraulica di circuiti
- Recupero calore in applicazioni civili e processi industriali
- Funzionamento con una vasta gamma di fluidi compatibilmente con la resistenza meccanica e chimica dei materiali




Scambiatori di calore saldobrasati

La Gamma



Modello	P4	P7	P15	P30
Superficie piastra (m ²)	0,02375	0,07	0,15	0,30
Pressione nominale	PN25	PN25	PN25	PN25
Connessione standard	1"	1 1/4"	2"	2 1/2"
PP (mm)	9+2,4xN*	9+2,57xN*	10+2,48xN*	11+2,90xN*
Ht (mm)	310	526	530	782
Lt (mm)	111	120	256	350
Z1 (mm)	250	473	439	655
Z2 (mm)	50	66	177	220
PC (mm)	24	27	27	27

*Nr. Piastre

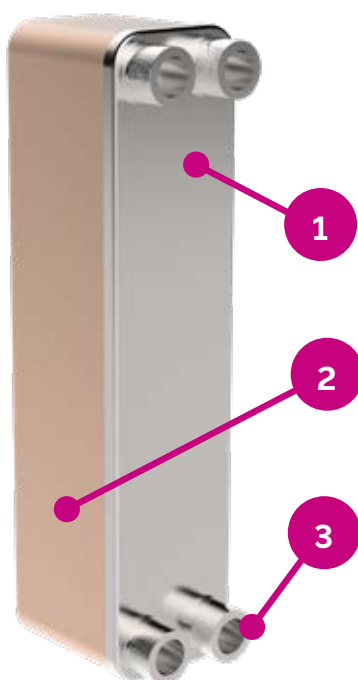


Legenda

1. Piastra iniziale
2. Brasatura
3. Connessione

Connessioni (suggerimento)

Primario: Entrata F1
 Primario: Uscita F4
 Secondario: Entrata F3
 Secondario: Uscita F2

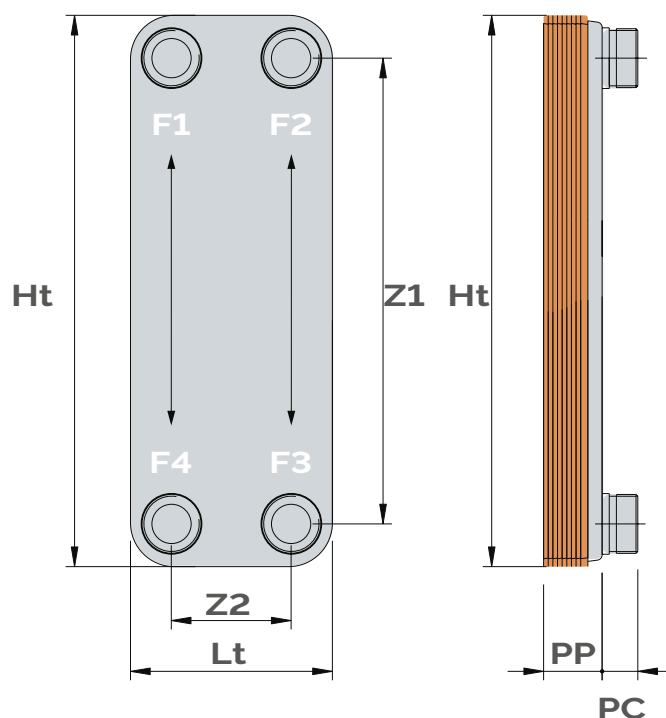

Accessori

Coibentazioni e Connessioni



PREZZI
ACCESSORI

Serie P4, P7: coibentazione in PE termoformato smontabile e rimontabile tramite accoppiamento con strisce biadesive.

Modello	Soglia Piastre	Codice	Prezzo
P4	fino a 14 piastre	343090016X	109,00 €
	fino a 20 piastre	343090017X	109,00 €
	fino a 30 piastre	343090018X	109,00 €
	fino a 40 piastre	343090019X	109,00 €
	fino a 50 piastre	343090020X	109,00 €
	fino a 60 piastre	343090060X	105,00 €
P7	fino a 30 piastre	343090050X	124,00 €
	fino a 50 piastre	343090051X	133,00 €
	fino a 70 piastre	343090052X	118,00 €



Serie P15 / P30: kit di coibentazione composti da lastre in elastomero pre-tagliato e preadesivizzato, nastro per la finitura e istruzioni per il montaggio.

Modello	Soglia Piastre	Codice	Prezzo
P15	da 30 a 80 piastre	343090053X	133,00 €
	da 81 a 140 piastre	343090054X	131,00 €
	da 141 a 200 piastre	343090055X	150,00 €
P30	da 30 a 80 piastre	343090056X	170,00 €
	da 81 a 140 piastre	343090057X	200,00 €



A
filettato standard



B
flangia libera a richiesta

Tutti gli scambiatori saldobrasati sono realizzati con quattro connessioni filettate. A richiesta, sono previste esecuzioni speciali con attacchi supplementari e connessioni flangiate.

Tabelle di Selezione Rapida - SALDOBRASATI


ACS ISTANTANEA con sorgente a BASSA temperatura



PREZZI

Condizioni di progetto

Circuito	Sorgente - Terminale	T _{IN}	T _{OUT}	P _{MAX}	Fluido
Lato CALDO	Caldaia	50°C	30°C	30 bar	H ₂ O
Lato FREDDO	Acqua Sanitaria	10°C	45°C	30 bar	H ₂ O

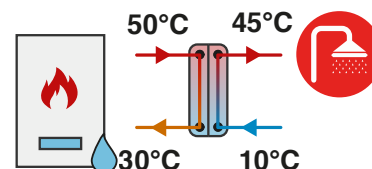

Potenza	Lato Caldo		Lato Freddo		Mod.*	Num. Piastre*	Codice	Prezzo	Imballo	
									Dimensioni	Peso
kW	L/h	kPa	L/h	kPa					cm	kg
20	868	2	494	1	P4	30	321020837X	391,00 €	43x22x24	4
25	1085	3	617	1	P4	30	321020837X	391,00 €	43x22x24	4
30	1302	3	741	1	P4	40	321020840X	473,00 €	43x22x24	5
35	1519	3	864	1	P4	40	321020840X	473,00 €	43x22x24	5
40	1736	3	988	1	P4	50	321020842X	553,00 €	43x22x24	6
50	2170	11	1235	4	P7	30	321020852X	633,00 €	43x22x24	6
60	2604	15	1482	5	P7	30	321020852X	633,00 €	43x22x24	8
75	3255	13	1852	4	P7	40	321020854X	774,00 €	60x80x26	11
85	3690	17	2099	6	P7	40	321020854X	774,00 €	60x80x26	11
100	4341	15	2469	5	P7	50	321020856X	920,00 €	60x80x31	15
120	5209	15	2963	5	P7	60	321020857X	1.058,00 €	60x80x31	15
150	6511	14	3704	5	P7	80	321020859X	1.349,00 €	60x80x31	15
180	7813	27	4445	9	P15	30	321020864X	1.271,00 €	60x80x37	19
210	9115	21	5186	8	P15	40	321020865X	1.511,00 €	60x80x37	19
240	10417	27	5927	10	P15	40	321020865X	1.511,00 €	60x80x29	28
270	11720	22	6667	8	P15	50	321020866X	1.709,00 €	60x80x29	28
300	13022	27	7408	10	P15	50	321020866X	1.709,00 €	60x80x31	32

*Accessori
a pag. 235 (Vedi
Modello e N. Piastre)

Soluzione alternativa con impiego di scambiatori ispezionabili: vedi pag. 224

Tabelle di Selezione Rapida - SALDOBRASATI


ACS ISTANTANEA con sorgente ad ALTA temperatura



PREZZI

Condizioni di progetto

Circuito	Sorgente - Terminale	T _{IN}	T _{OUT}	P _{MAX}	Fluido
Lato CALDO	Caldaia	70°C	50°C	30 bar	H ₂ O
Lato FREDDO	Acqua Sanitaria	15°C	50°C	30 bar	H ₂ O

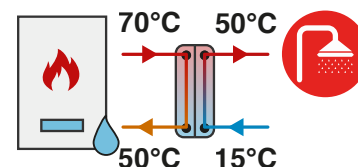

Potenza	Lato Caldo		Lato Freddo		Mod.*	Num. Piastre*	Codice	Prezzo	Imballo	
kW	L/h	kPa	L/h	kPa					Dimensioni	Peso
									cm	kg
20	875	9	495	3	P4	14	321020831X	271,00 €	43x22x24	3
25	1094	13	618	4	P4	14	321020831X	271,00 €	43x22x24	4
30	1312	18	742	5	P4	14	321020831X	271,00 €	43x22x24	5
35	1531	12	866	4	P4	20	321020834X	313,00 €	43x22x24	5
40	1750	15	989	5	P4	20	321020834X	313,00 €	43x22x24	6
50	2187	11	1237	4	P4	30	321020837X	391,00 €	43x22x24	6
60	2625	15	1484	5	P4	30	321020837X	391,00 €	43x22x24	8
75	3281	13	1855	5	P4	40	321020840X	473,00 €	60x80x26	11
85	3718	17	2103	6	P4	40	321020840X	473,00 €	60x80x26	11
100	4375	15	2474	6	P4	50	321020842X	553,00 €	60x80x26	11
120	5250	30	2968	10	P7	40	321020854X	774,00 €	60x80x31	15
150	6562	30	3711	10	P7	50	321020856X	920,00 €	60x80x31	15
180	7874	23	4453	8	P7	70	321020858X	1.207,00 €	60x80x37	19
210	9187	25	5195	9	P7	80	321020859X	1.349,00 €	60x80x37	19
240	10499	25	5937	10	P15	40	321020865X	1.511,00 €	60x80x29	28
270	11812	21	6679	8	P15	50	321020866X	1.709,00 €	60x80x29	28
300	13124	25	7421	10	P15	50	321020866X	1.709,00 €	60x80x31	32

*Accessori
a pag. 235 (Vedi
Modello e N. Piastre)

Soluzione alternativa con impiego di scambiatori ispezionabili: vedi pag. 225


Tabelle di Selezione Rapida - SALDOBRASATI ACS con ACCUMULO e sorgente a ALTA temperatura



PREZZI

Condizioni di progetto 1

Circuito	Sorgente - Terminale	T _{IN}	T _{OUT}	P _{MAX}	Fluido
Lato CALDO	Caldaia	70°C	50°C	30 bar	H ₂ O
Lato FREDDO	Acqua Sanitaria	30°C	50°C	30 bar	H ₂ O



Potenza kW	Lato Caldo		Lato Freddo		Mod.*	Num. Piastre*	Codice	Prezzo	Imballo	
	L/h	kPa	L/h	kPa					Dimensioni cm	Peso kg
20	875	8,7	868	7	P4	14	321020831X	271,00 €	43x22x24	3
25	1094	13	1085	11	P4	14	321020831X	271,00 €	43x22x24	3
30	1312	18	1302	15	P4	14	321020831X	271,00 €	43x22x24	3
35	1531	12	1519	10	P4	20	321020834X	313,00 €	43x22x24	4
40	1750	15	1736	13	P4	20	321020834X	313,00 €	43x22x24	4
50	2187	10	2170	10	P4	30	321020837X	391,00 €	43x22x24	4
60	2625	15	2604	14	P4	30	321020837X	391,00 €	43x22x24	4
75	3281	13	3255	13	P4	40	321020840X	473,00 €	43x22x24	5
85	3718	17	3690	16	P4	40	321020840X	473,00 €	43x22x24	5
100	4375	15	4341	15	P4	50	321020842X	553,00 €	43x22x24	6
120	5250	20	5209	19	P7	50	321020856X	920,00 €	43x22x24	6
150	6562	17	6511	16	P7	70	321020858X	1.207,00 €	60x80x31	15
180	7874	19	7813	18	P7	80	321020859X	1.349,00 €	60x80x37	19
210	9187	20	9115	20	P15	40	321020865X	1.511,00 €	60x80x37	19
240	10499	17	10417	17	P15	50	321020866X	1.709,00 €	60x80x29	28
270	11812	15	11720	16	P15	60	321020867X	1.903,00 €	60x80x29	28
300	16124	18	13022	19	P15	60	321020867X	1.903,00 €	60x80x31	32

*Accessori
a pag. 235 (Vedi
Modello e N. Piastre)

Soluzione alternativa con impiego di scambiatori ispezionabili: vedi pag. 226

Tabelle di Selezione Rapida - SALDOBRASATI


ACS con ACCUMULO e sorgente ad ALTA temperatura



PREZZI

Condizioni di progetto 2

Circuito	Sorgente - Terminale	T _{IN}	T _{OUT}	P _{MAX}	Fluido
Lato CALDO	Caldaia	80°C	60°C	30 bar	H ₂ O
Lato FREDDO	Acqua Sanitaria	40°C	60°C	30 bar	H ₂ O




Potenza	Lato Caldo		Lato Freddo		Mod.*	Num. Piastre*	Codice	Prezzo	Imballo	
									Dimensioni	Peso
kW	L/h	kPa	L/h	kPa					cm	kg
20	879	9	871	7	P4	14	321020831X	271,00 €	43x22x24	3
25	1098	13	1089	10	P4	14	321020831X	271,00 €	43x22x24	3
30	1318	18	1307	14	P4	14	321020831X	271,00 €	43x22x24	3
35	1538	11	1525	10	P4	20	321020834X	313,00 €	43x22x24	3
40	1757	15	1743	13	P4	20	321020834X	313,00 €	43x22x24	4
50	2197	10	2178	9	P4	30	321020837X	391,00 €	43x22x24	4
60	2636	14	2614	13	P4	30	321020837X	391,00 €	43x22x24	4
75	3295	13	3268	12	P4	40	321020840X	473,00 €	43x22x24	5
85	3735	16	3703	16	P4	40	321020840X	473,00 €	43x22x24	5
100	4394	15	4357	15	P4	50	321020842X	553,00 €	43x22x24	5
120	5272	19	5228	18	P7	50	321020856X	920,00 €	43x22x24	6
150	6590	16	6535	16	P7	70	321020858X	1.207,00 €	43x22x24	8
180	7908	18	7843	18	P7	80	321020859X	1.349,00 €	60x80x37	19
210	9226	20	9150	20	P7	90	321020860X	1.494,00 €	60x80x37	19
240	10545	17	10457	17	P15	50	321020866X	1.709,00 €	60x80x29	28
270	11863	15	11764	15	P15	60	321020867X	1.903,00 €	60x80x29	28
300	13180	18	13071	19	P15	60	321020867X	1.903,00 €	60x80x31	32

*Accessori
a pag. 235 (Vedi
Modello e N. Piastre)

Soluzione alternativa con impiego di scambiatori ispezionabili: vedi pag. 227

Tabelle di Selezione Rapida - SALDOBRASATI


RISCALDAMENTO con terminali ad ALTA temperatura



PREZZI

Condizioni di progetto 1

Circuito	Sorgente - Terminale	T _{IN}	T _{OUT}	P _{MAX}	Fluido
Lato CALDO	Caldaia	80°C	60°C	30 bar	H ₂ O
Lato FREDDO	Radiatori	55°C	70°C	30 bar	H ₂ O

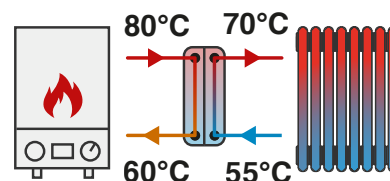


Potenza	Lato Caldo		Lato Freddo		Mod.*	Num. Piastre*	Codice	Prezzo	Imballo	
kW	L/h	kPa	L/h	kPa					Dimensioni	Peso
									cm	kg
15	659	2	876	4	P4	20	321020834X	313,00 €	43x22x24	3
25	1098	3	1460	4	P4	30	321020837X	391,00 €	43x22x24	3
35	1538	2	2044	4	P4	50	321020842X	553,00 €	43x22x24	4
50	2197	10	2920	15	P7	30	321020852X	633,00 €	43x22x24	5
75	3295	8	4379	13	P7	50	321020856X	920,00 €	43x22x24	6
100	4394	10	5839	16	P7	60	321020857X	1.058,00 €	43x22x24	8
115	5053	10	6415	16	P7	70	321020858X	1.207,00 €	60x80x37	19
130	5712	8	7591	14	P7	90	321020860X	1.494,00 €	60x80x37	19
150	6590	10	8759	17	P15	40	321020865X	1.511,00 €	60x80x29	28
180	7908	10	10510	16	P15	50	321020866X	1.709,00 €	60x80x29	28
200	8787	12	11678	20	P15	50	321020866X	1.709,00 €	60x80x31	32

*Accessori
a pag. 235 (Vedi
Modello e N. Piastre)

Condizioni di progetto 2

Circuito	Sorgente - Terminale	T _{IN}	T _{OUT}	P _{MAX}	Fluido
Lato CALDO	Caldaia	75°C	55°C	30 bar	H ₂ O
Lato FREDDO	Radiatori	50°C	65°C	30 bar	H ₂ O

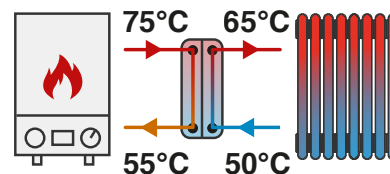

Potenza	Lato Caldo		Lato Freddo		Mod.*	Num. Piastre*	Codice	Prezzo	Imballo	
kW	L/h	kPa	L/h	kPa					Dimensioni	Peso
									cm	kg
15	658	3	874	4	P4	20	321020834X	313,00 €	43x22x24	3
25	1096	2	1457	3	P4	40	321020840X	473,00 €	43x22x24	3
35	1534	2	2039	4	P4	50	321020842X	553,00 €	43x22x24	4
50	2192	10	2913	15	P7	30	321020852X	633,00 €	43x22x24	5
75	3288	8	4370	13	P7	50	321020856X	920,00 €	43x22x24	6
100	4384	10	5827	16	P7	60	321020857X	1.058,00 €	43x22x24	8
115	5042	10	6701	16	P7	70	321020858X	1.207,00 €	60x80x37	19
130	5699	8	7575	14	P7	90	321020860X	1.494,00 €	60x80x37	19
150	6576	11	8740	17	P15	40	321020865X	1.511,00 €	60x80x29	28
180	7891	10	10488	17	P15	50	321020866X	1.709,00 €	60x80x29	28
200	8768	12	11654	20	P15	50	321020866X	1.709,00 €	60x80x31	32

*Accessori
a pag. 235 (Vedi
Modello e N. Piastre)

Soluzione alternativa con impiego di scambiatori ispezionabili: vedi pag. 228

Tabelle di Selezione Rapida - SALDOBRASATI


RISCALDAMENTO con terminali ad ALTA temperatura



PREZZI

Condizioni di progetto 3

Circuito	Sorgente - Terminale	T _{IN}	T _{OUT}	P _{MAX}	Fluido
Lato CALDO	Caldaia	70°C	50°C	30 bar	H ₂ O
Lato FREDDO	Radiatori / Fan Coil	45°C	60°C	30 bar	H ₂ O

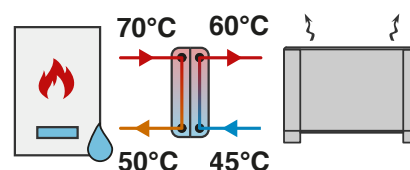


Potenza	Lato Caldo		Lato Freddo		Mod.*	Num. Piastre*	Codice	Prezzo	Imballo	Peso
kW	L/h	kPa	L/h	kPa					Dimensioni cm	kg
15	656	11	872	12	P7	10	321020848X	342,00 €	43x22x24	3
25	1094	6	1454	9	P7	20	321020850X	483,00 €	43x22x24	3
35	1531	12	2035	16	P7	20	321020850X	483,00 €	43x22x24	4
50	2187	10	2908	15	P7	30	321020852X	633,00 €	43x22x24	5
75	3281	8	4361	13	P7	50	321020856X	920,00 €	43x22x24	6
100	4375	10	5815	16	P7	60	321020857X	1.058,00 €	60x80x31	15
115	5031	8	6687	13	P7	80	321020859X	1.349,00 €	60x80x37	19
130	5687	14	7560	23	P15	30	321020864X	1.271,00 €	60x80x37	19
150	6562	18	8723	29	P15	30	321020864X	1.271,00 €	60x80x29	28
180	7874	15	10467	25	P15	40	321020865X	1.511,00 €	60x80x31	32
200	8749	18	11630	30	P15	40	321020865X	1.511,00 €	60x80x31	32

*Accessori
a pag. 235 (Vedi
Modello e N. Piastre)

Condizioni di progetto 4

Circuito	Sorgente - Terminale	T _{IN}	T _{OUT}	P _{MAX}	Fluido
Lato CALDO	Caldaia	70°C	60°C	30 bar	H ₂ O
Lato FREDDO	Radiatori / Fan Coil	50°C	60°C	30 bar	H ₂ O

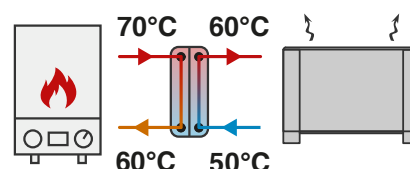

Potenza	Lato Caldo		Lato Freddo		Mod.*	Num. Piastre*	Codice	Prezzo	Imballo	Peso
kW	L/h	kPa	L/h	kPa					Dimensioni cm	kg
15	1315	18	1310	14	P4	14	321020831X	271,00 €	43x22x24	3
25	2192	10	2183	9	P4	30	321020837X	391,00 €	43x22x24	4
35	3069	19	3056	17	P4	30	321020837X	391,00 €	43x22x24	5
50	4384	15	4366	15	P4	50	321020842X	553,00 €	43x22x24	6
75	6576	29	6548	27	P7	50	321020856X	920,00 €	60x80x37	19
100	8768	28	8731	26	P7	70	321020858X	1.207,00 €	60x80x29	28
115	10083	29	10041	28	P7	80	321020859X	1.349,00 €	60x80x29	28
130	11398	29	11351	28	P15	40	321020865X	1.511,00 €	60x80x31	32
150	13152	25	13097	25	P15	50	321020866X	1.709,00 €	60x80x34	36
180	15782	25	15716	26	P15	60	321020867X	1.903,00 €	60x80x36	40
200	17536	24	17463	24	P15	70	321020868X	2.094,00 €	60x80x36	40

*Accessori
a pag. 235 (Vedi
Modello e N. Piastre)


Soluzione alternativa con impiego di scambiatori ispezionabili: vedi pag. 229

Tabelle di Selezione Rapida - SALDOBRASATI

RISCALDAMENTO con terminali a BASSA temperatura

Condizioni di progetto 1

Circuito	Sorgente - Terminale	T _{IN}	T _{OUT}	P _{MAX}	Fluido
Lato CALDO	Caldaia	60°C	40°C	30 bar	H ₂ O
Lato FREDDO	Pavimenti Radiante / Fan Coil	30°C	40°C	30 bar	H ₂ O

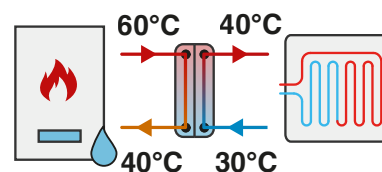


PREZZI

Potenza	Lato Caldo		Lato Freddo		Mod.*	Num. Piastre*	Codice	Prezzo	Imballo	
kW	L/h	kPa	L/h	kPa					Dimensioni	Peso
									cm	kg
15	654	5	1300	15	P4	14	321020831X	271,00 €	43x22x24	3
25	1089	7	2166	20	P4	20	321020834X	313,00 €	43x22x24	4
35	1525	6	3033	18	P4	30	321020837X	391,00 €	43x22x24	5
50	2178	4	4333	15	P4	50	321020842X	553,00 €	43x22x24	6
75	3268	6	6499	21	P7	60	321020857X	1.058,00 €	60x80x37	19
100	4357	8	8666	28	P7	70	321020858X	1.207,00 €	60x80x29	28
115	5011	8	9966	29	P7	80	321020859X	1.349,00 €	60x80x31	32
130	5664	8	11265	30	P15	40	321020865X	1.511,00 €	60x80x31	32
150	6535	7	12999	26	P15	50	321020866X	1.709,00 €	60x80x34	36
180	7843	7	15598	27	P15	60	321020867X	1.903,00 €	60x80x36	40
200	8714	7	17331	26	P15	70	321020868X	2.094,00 €	60x80x36	40

*Accessori
a pag. 235 (Vedi
Modello e N. Piastre)

Condizioni di progetto 2

Circuito	Sorgente - Terminale	T _{IN}	T _{OUT}	P _{MAX}	Fluido
Lato CALDO	Caldaia	55°C	35°C	30 bar	H ₂ O
Lato FREDDO	Pavimenti Radiante	25°C	35°C	30 bar	H ₂ O

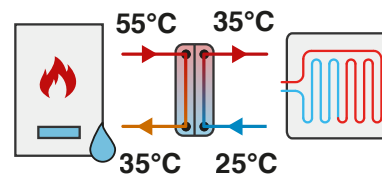

Potenza	Lato Caldo		Lato Freddo		Mod.*	Num. Piastre*	Codice	Prezzo	Imballo	
kW	L/h	kPa	L/h	kPa					Dimensioni	Peso
									cm	kg
15	652	5	1298	15	P4	14	321020831X	271,00 €	43x22x24	3
25	1087	7	2163	20	P4	20	321020834X	313,00 €	43x22x24	4
35	1522	6	3028	19	P4	30	321020837X	391,00 €	43x22x24	5
50	2174	4	4325	16	P4	50	321020842X	553,00 €	43x22x24	6
75	3261	9	6488	29	P7	50	321020856X	920,00 €	60x80x37	19
100	4349	8	8650	28	P7	70	321020858X	1.207,00 €	60x80x29	28
115	5001	9	9948	29	P7	80	321020859X	1.349,00 €	60x80x31	32
130	5653	6	11246	21	P15	50	321020866X	1.709,00 €	60x80x31	32
150	6523	7	12976	27	P15	50	321020866X	1.709,00 €	60x80x34	36
180	7828	8	15571	28	P15	60	321020867X	1.903,00 €	60x80x36	40
200	8697	7	17301	26	P15	70	321020868X	2.094,00 €	60x80x36	40

*Accessori
a pag. 235 (Vedi
Modello e N. Piastre)

Soluzione alternativa con impiego di scambiatori ispezionabili: vedi pag. 230

Tabelle di Selezione Rapida - SALDOBRASATI


RISCALDAMENTO con Solare Termico



PREZZI

Condizioni di progetto

Circuito	Sorgente - Terminale	T _{IN}	T _{OUT}	P _{MAX}	Fluido
Lato CALDO	Pannello Solare	60°C	50°C	30 bar	Glic. 30%
Lato FREDDO	Riscaldamento / Acqua Sanitaria	40°C	50°C	30 bar	H ₂ O

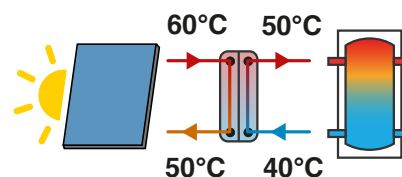

Potenza	Lato Caldo		Lato Freddo		Mod.*	Num. Piastre*	Codice	Prezzo	Imballo	
kW	L/h	kPa	L/h	kPa					Dimensioni	Peso
									cm	kg
20	1746	15	1739	13	P4	20	321020834X	313,00 €	43x22x24	5
35	3056	19	3044	18	P4	30	321020837X	391,00 €	43x22x24	6
50	4366	16	4349	15	P4	50	321020842X	553,00 €	60x80x37	19
75	6548	17	6523	16	P7	70	321020858X	1.207,00 €	60x80x29	28
100	8731	18	8697	18	P15	40	321020865X	1.511,00 €	60x80x31	32
						*Accessori a pag. 235 (Vedi Modello e N. Piastre)				

Il solare termico rende approssimativamente 0.8 kW/m².
Esempio 10 collettori HeizerSile RT 2.5 (pag. 306) è pari a 25m²= 20kW

Soluzione alternativa con impiego di scambiatori ispezionabili: vedi pag. 232

Wenkel S.r.l

Sede legale – operativa: Via E. Mattei 13/F – 31030 Casier (TV) - P.I. e C.F. 08456530966 – REA: TV -422447

Iscritta Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n° 08456530966 - Capitale Sociale €98.000,00

Tel. 0422/672911 • Fax 0422/340425 • e-mail: info@heizersile.it • www.heizersile.com

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l

